


**Mobilny system kontroli dostępu**


Przenośny kontroler do systemów kontroli dostępu zasilany z akumulatora, który pozwala na odczytanie i rejestrację 10.000 kart bez ładowania. Kontroler ma wbudowaną pamięć 4.000 kart uprawnionych - każdej karcie można przydzielić inne warunki dostępu ( dni tygodnia, godziny ). Pamięć zdarzeń może zapisać 4.000 zdarzeń. Kontroler ma wbudowany zegar z kalendarzem oraz funkcją automatycznej zmiany czasu letni - zimowy. Może pracować w dwóch trybach:  
 - off-line  
 - on-line

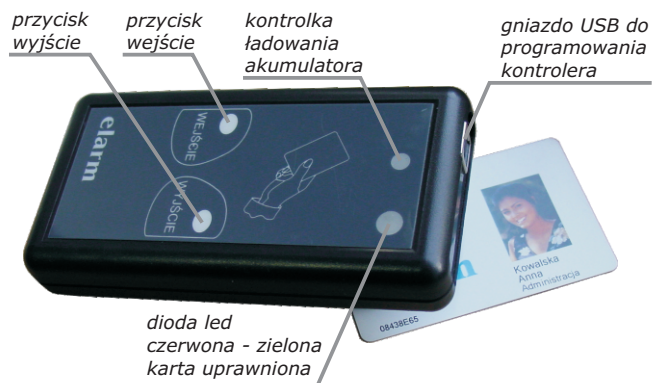

**Praca off-line**

Do pamięci kontrolera można wpisać numery kart uprawnionych, z przydzielonymi dla każdej karty uprawnieniami, dostęp we wszystkie lub tylko wybrane dni tygodnia, całodobowo lub w określonych godzinach. Po zaprogramowaniu kontroler można odłączyć od komputera i przekazać pracownikom ochrony. Po naciśnięciu jednego z przycisków błyska biała dioda, która informuje że akumulator jest sprawny. Jeżeli zbliżymy kartę zapala się czerwona dioda led. Kontroler sprawdza czy taka karta jest wpisana do jego pamięci. Gdy karta upoważnia do wjazdu lub wejścia zapala się zielona dioda led i kontroler zapisuje w swojej pamięci datę i czas wjazdu lub wyjazdu. Kontroler można podłączyć do komputera i odczytać zapisane w jego pamięci zdarzenia.

**Praca on-line**

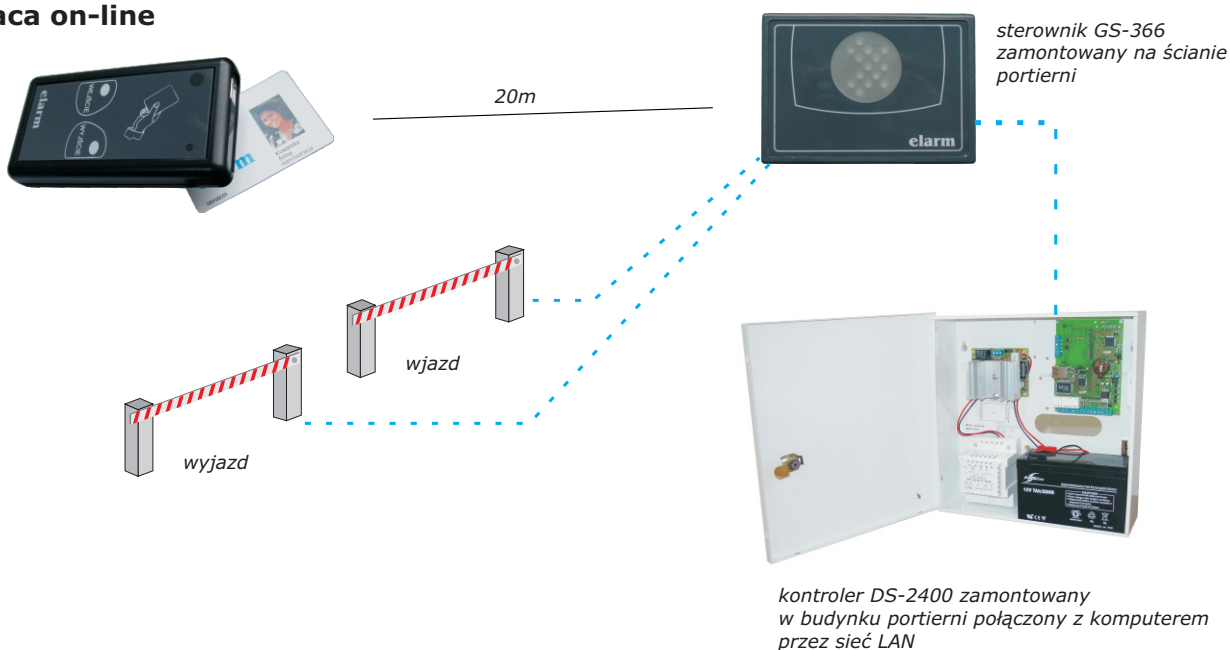

Po zbliżeniu karty zapala się biała dioda led, Pracujący w trybie on-line kontroler nie analizuje czy karta jest uprawniona lecz przesyła jej kod do sterownika GS-366 zainstalowanego na ścianie budynku portierni. Na sterowniku GS-366 zapalają się czerwone diody, które potwierdzają odebranie kodu. Jeżeli karta upoważnia do wjazdu na sterowniku GS-366 zapalają się zielone diody i wysłany zostaje sygnał otwarcia do jednego ze szlabanów. Zdarzenia - kod karty, data i godzina zapisywane są w pamięci kontrolera DS-2400 zainstalowanego w budynku portierni. Kontroler połączony jest z komputerem, który odczytuje zdarzenia i wpisuje karty uprawnione.

Oznaczenie: **DS-230U4**

4 - 4000 kart 4000 zdarzeń

U - karty Unique 125 kHz  
 M - karty Mifare 13,56 MHz