

sterownik do otwierania przejsć kartą zbliżeniową

Składa się z 2 części:

- czytnika kart, który jest montowany na zewnątrz pomieszczenia
- obudowy z elektroniką, montowanej wewnątrz pomieszczenia





Możliwość podłączenia kontaktronu


Parametry techniczne:



- rodzaj obsługiwanych kart GS-260U karta Unique 125kHz
- maksymalna odległość czytnik - antena
 - karty Unique GS-260U 10 m
- zasięg odczytu karty od 5 do 10 cm
- szybkość rejestracji < 1 sek.
- sterowanie otwieraniem drzwi
 - przełącznik 1,5A
 - wyprowadzone styki: NO i NC
- rodzaje wejść kontaktron
- napięcie zasilania = 12V +/- 20%
- pobór prądu dla 12V 50 mA
- temperatura pracy - 20 do +60 st. C
- wilgotność od 20% do 90%

Schemat blokowy:

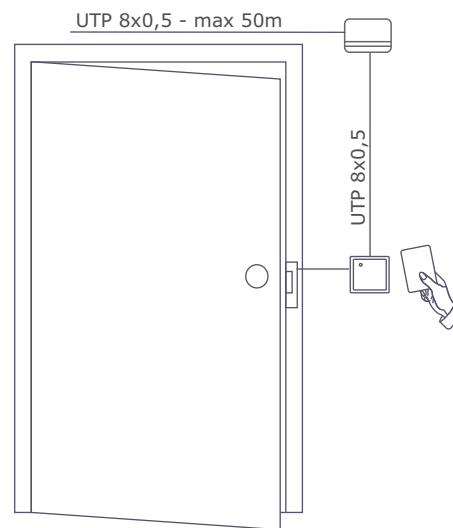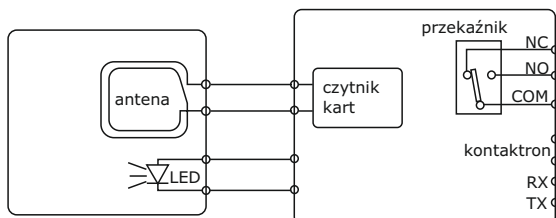


Wymiary:

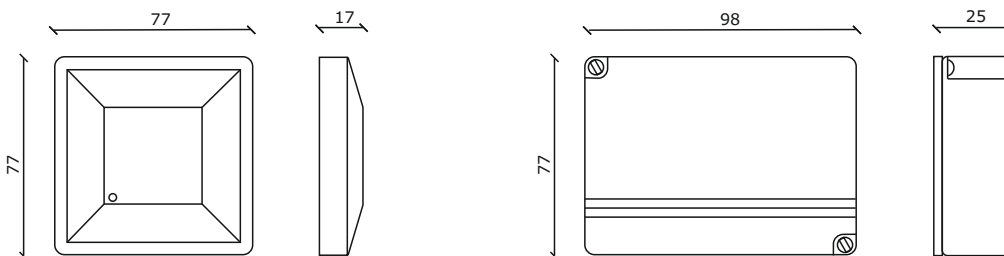

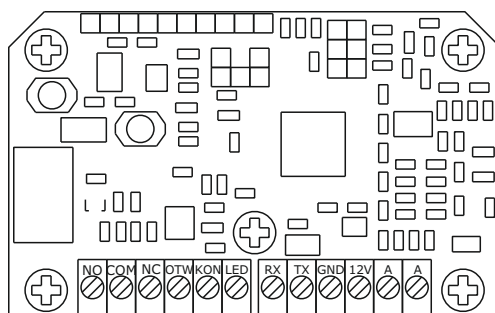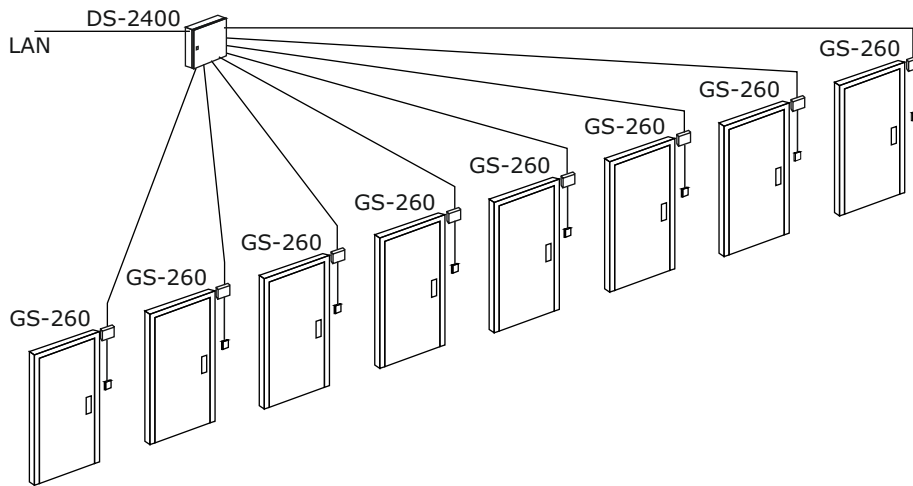


GS-260U
karty Unique 125 kHz

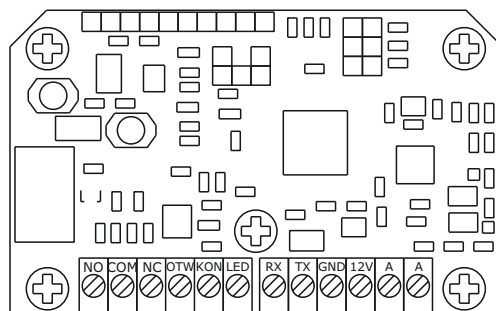


GS-260M
karty Mifare 13,56 MHz

kontroler DS-2400H

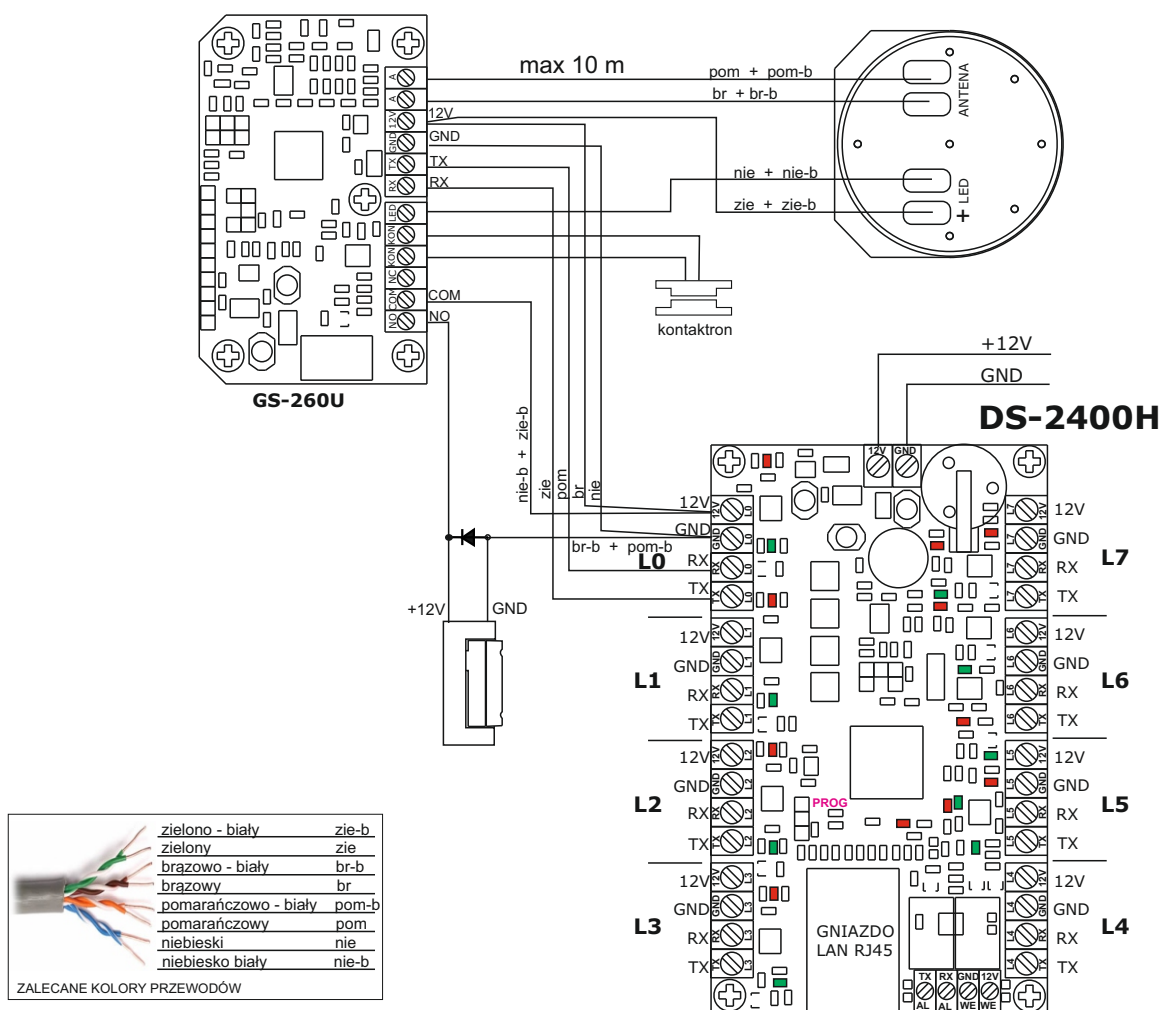

kontroler DS-2400

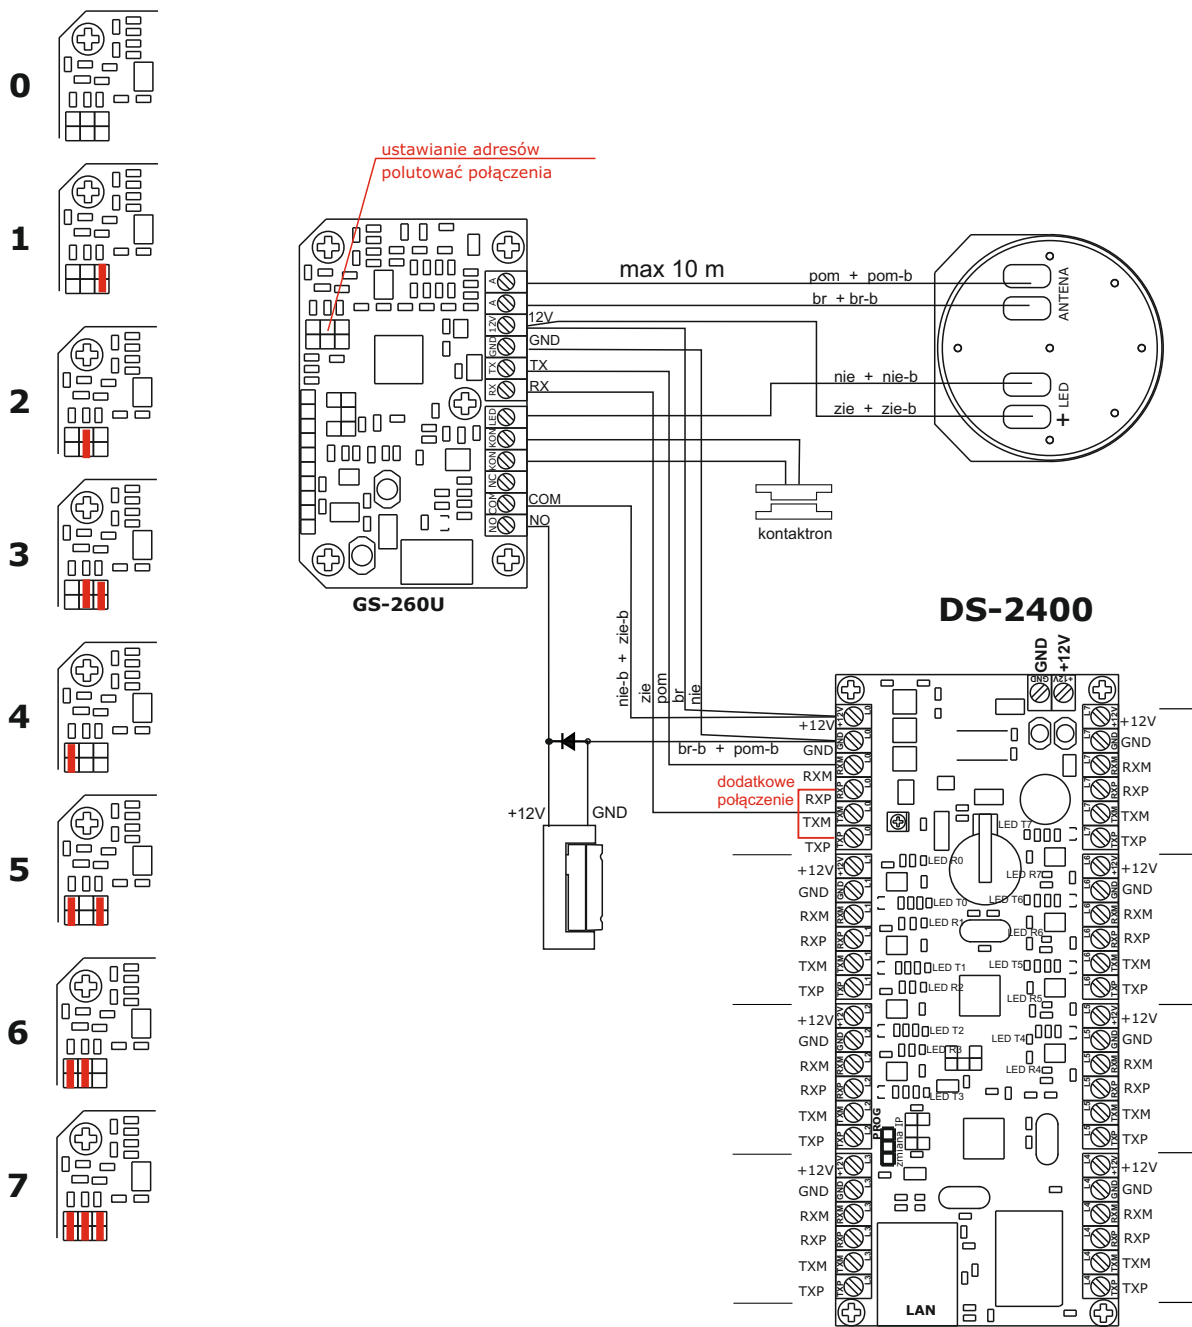

zielono - biały	zie-b
zielony	zie
brazowo - biały	br-b
brazowy	br
pomarańczowo - biały	pom-b
pomarańczowy	pom
niebieski	nie
niebiesko biały	nie-b

ZALECANE KOLORY PRZEWODÓW