




GS-261


Parametry techniczne:


- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - rodzaj obsługiwanych kart | Unique 125 kHz
Mifare |
| - zasięg odczytu karty | od 5 do 10 cm |
| - szybkość rejestracji | < 1 sek. |
| - napięcie zasilania | = 12V +/- 20% |
| - pobór prądu dla 12V | 50 mA |
| - temperatura pracy | - 20 do +60 st. C |
| - wilgotność | od 20% do 90% |

Wymiary:

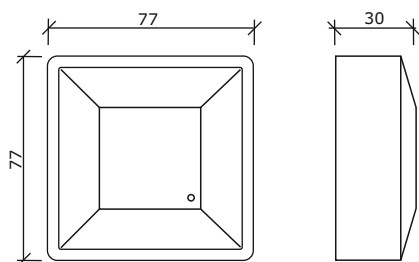


Schemat blokowy:

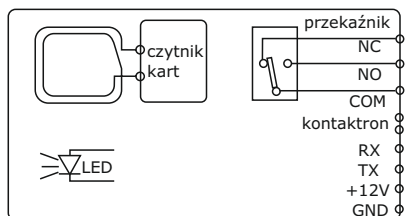

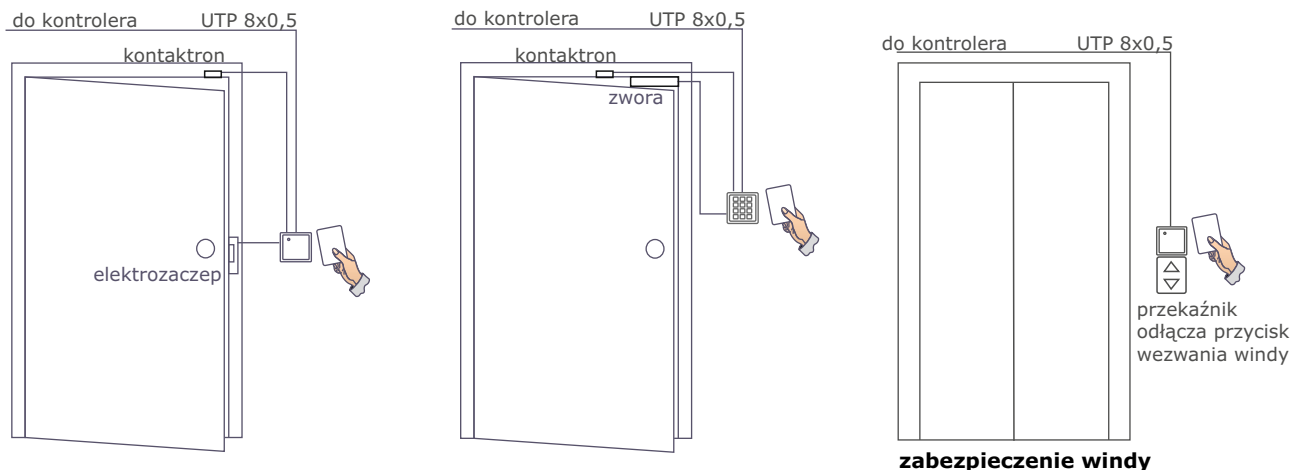


Kontroler DS-2440

system dla pomieszczeń o wysokim stopniu zagrożenia
4 przejścia jednostronne lub 2 dwustronne
przełącznik sterujący elektrozaczepem, zwozą oraz przewody
umieszczone są wewnątrz zabezpieczanej strefy
Do kontrolera DS-2440 można podłączyć
4 sterowniki GS-261 lub GS-261K

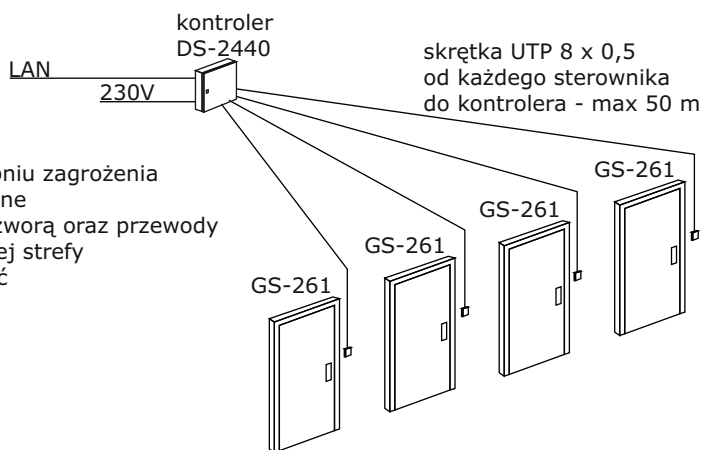

Kontroler DS-2410

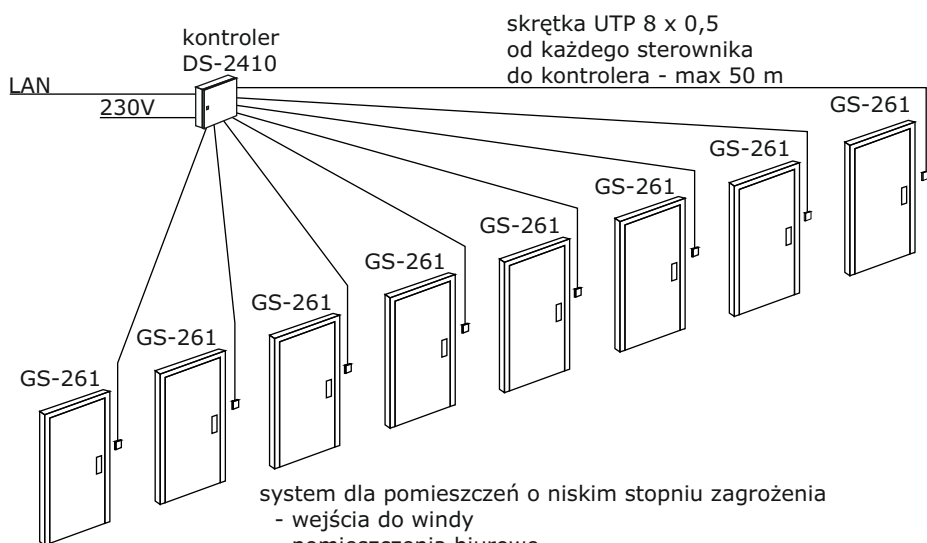

system dla pomieszczeń o niskim stopniu zagrożenia

- wejścia do windy
- pomieszczenia biurowe


drzwi powinny być wyposażone w elektrozaczepy standardowe NC
przełącznik elektrozaczepu jest zamontowany w obudowie sterownika
do kontrolera DS-2410 można podłączyć 8 sterowników GS-261

zielono - biały	zie-b
zielony	zie
brazowo - biały	br-b
brazowy	br
pomarańczowo - biały	pom-b
pomarańczowy	pom
niebieski	nie
niebiesko biały	nie-b


ZAŁECANE KOLORY PRZEWODÓW




GS-261

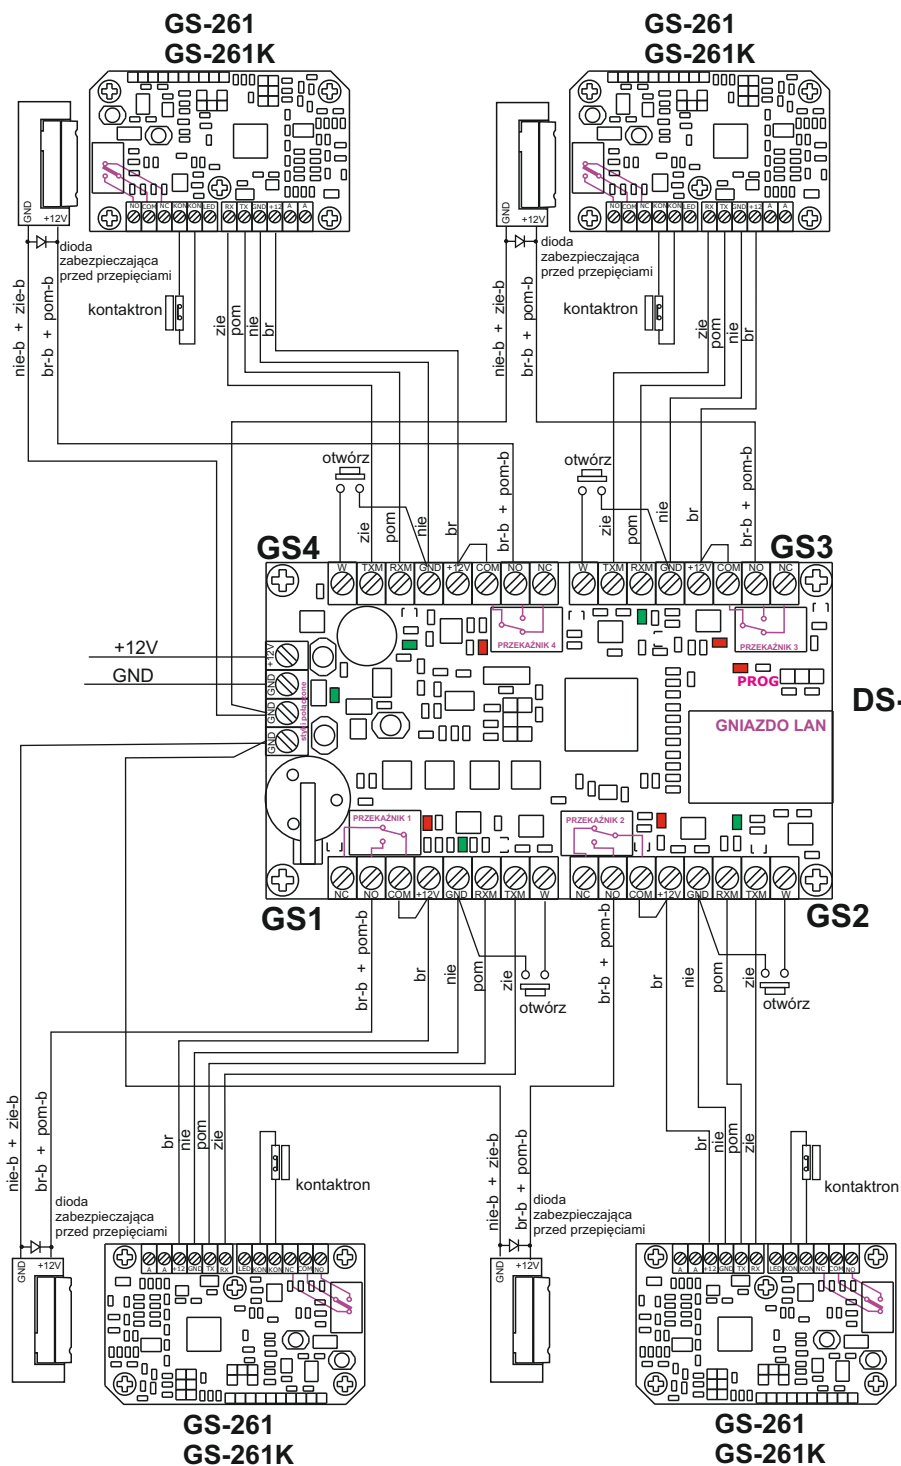


Kontroler DS-2410

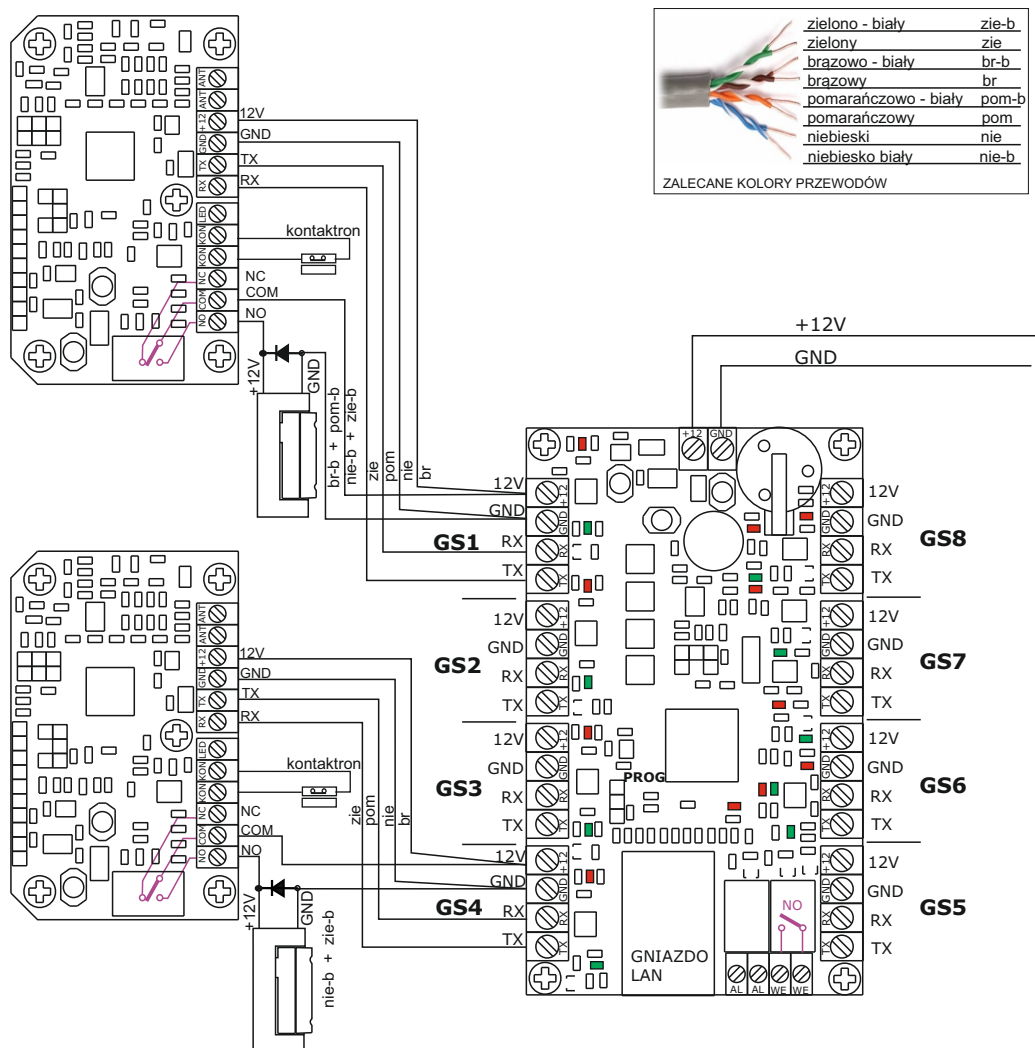

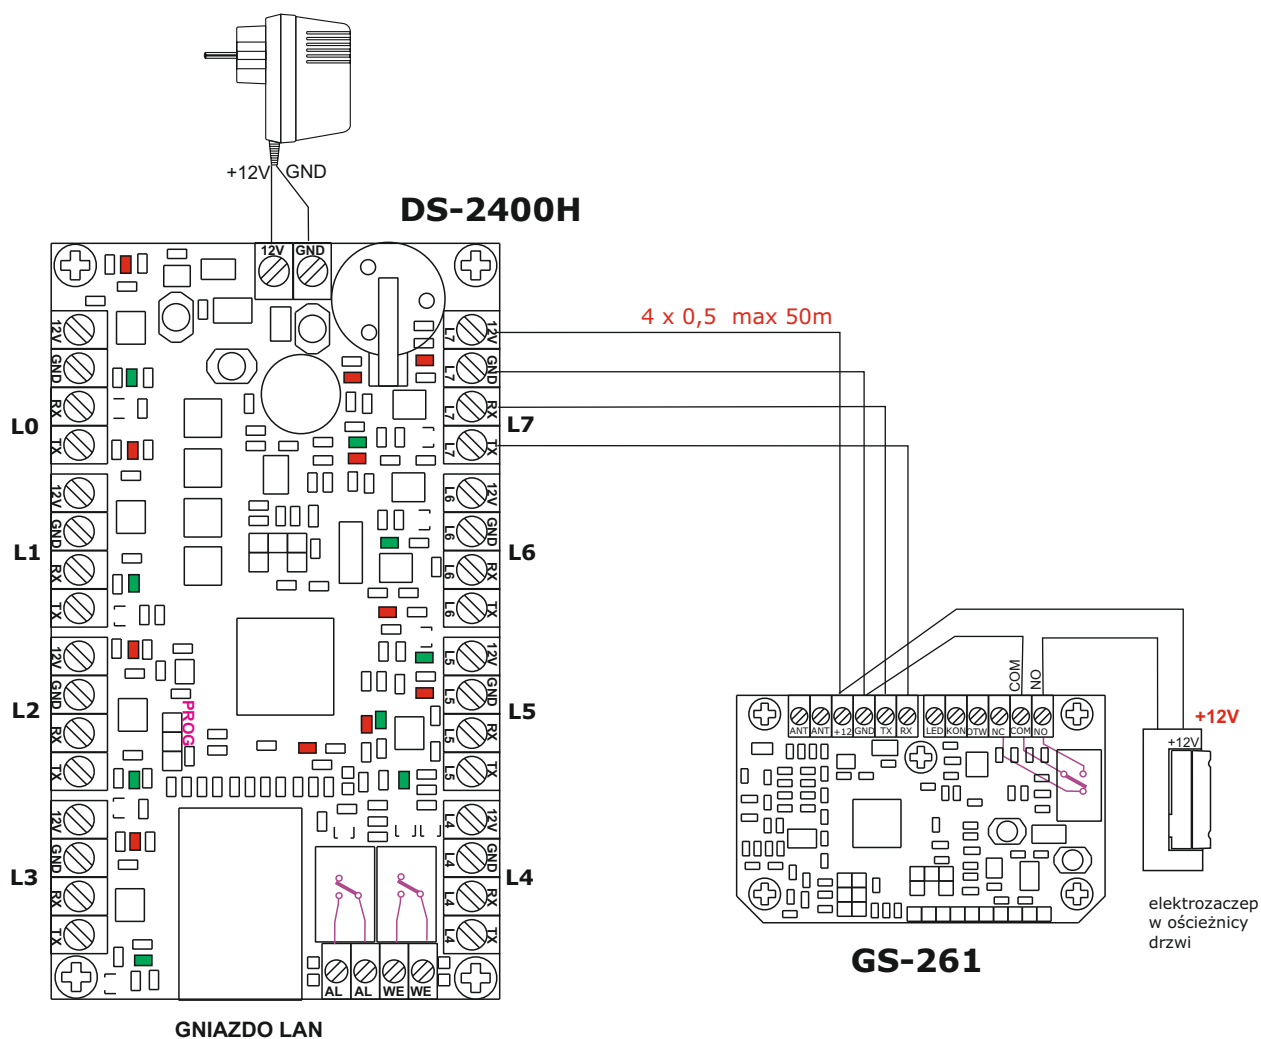

kontroler DS-2400A

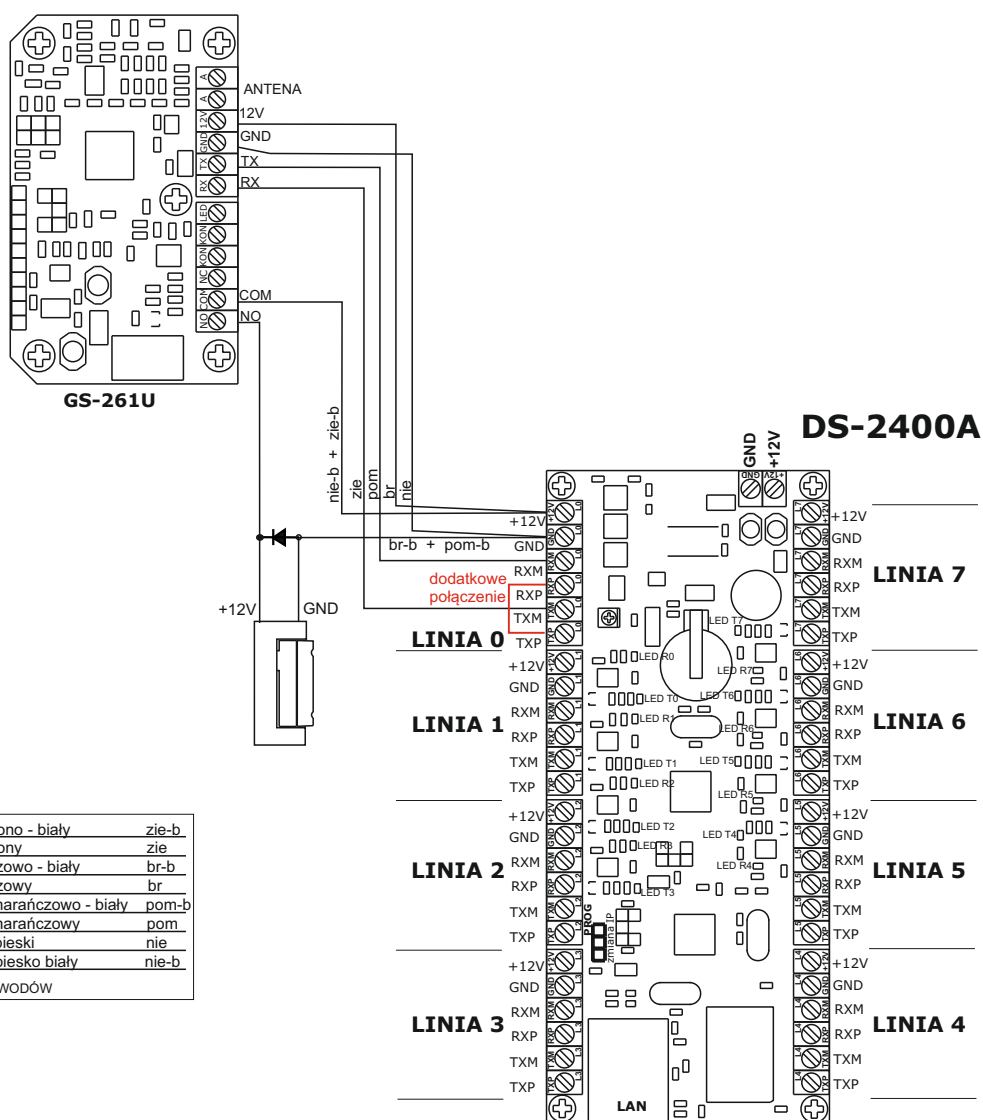

zielono - biały	zie-b
zielony	zie
brązowo - biały	br-b
brązowy	br
pomarańczowo - biały	pom-b
pomarańczowy	pom
niebieski	nie
niebiesko biały	nie-b

ZAŁECANE KOLORY PRZEWODÓW