

sterownik do otwierania przejść kartą zbliżeniową


Przeznaczony do zabezpieczenia przejść o dużym zagrożeniu. Zniszczenie sterownika, łączenie kabli, nie otworzy drzwi. Przekaznik sterujący elektrozaczepem jest umieszczony w strefie chronionej - na płycie kontrolera.





Parametry techniczne:


- | | |
|-----------------------------|--|
| - rodzaj obsługiwanych kart | GS-272U karta Unique 125kHz
GS-272M karta Mifare 13,56 MHz 1k lub 4k
karta Mifare Plus 4 bajtowy UID
karta Mifare PlusX 7 bajtowy UID
karta Mifare DESfire |
| - zasięg odczytu karty | od 5 do 10 cm |
| - szybkość rejestracji | < 1 sek. |
| - napięcie zasilania | = 12V +/- 20% |
| - pobór prądu dla 12V | 50 mA |
| - temperatura pracy | - 20 do +60 st. C |
| - wilgotność | od 20% do 90% |

Schemat blokowy:




Wymiary:

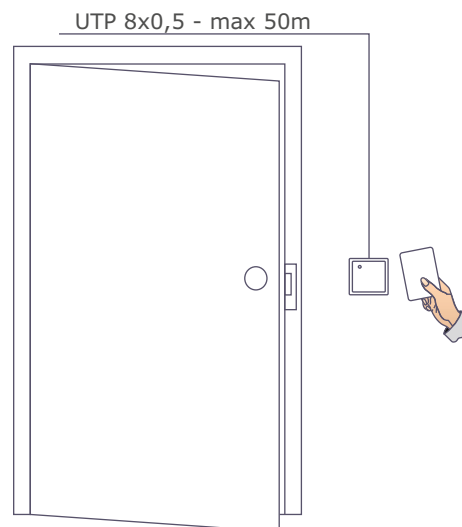

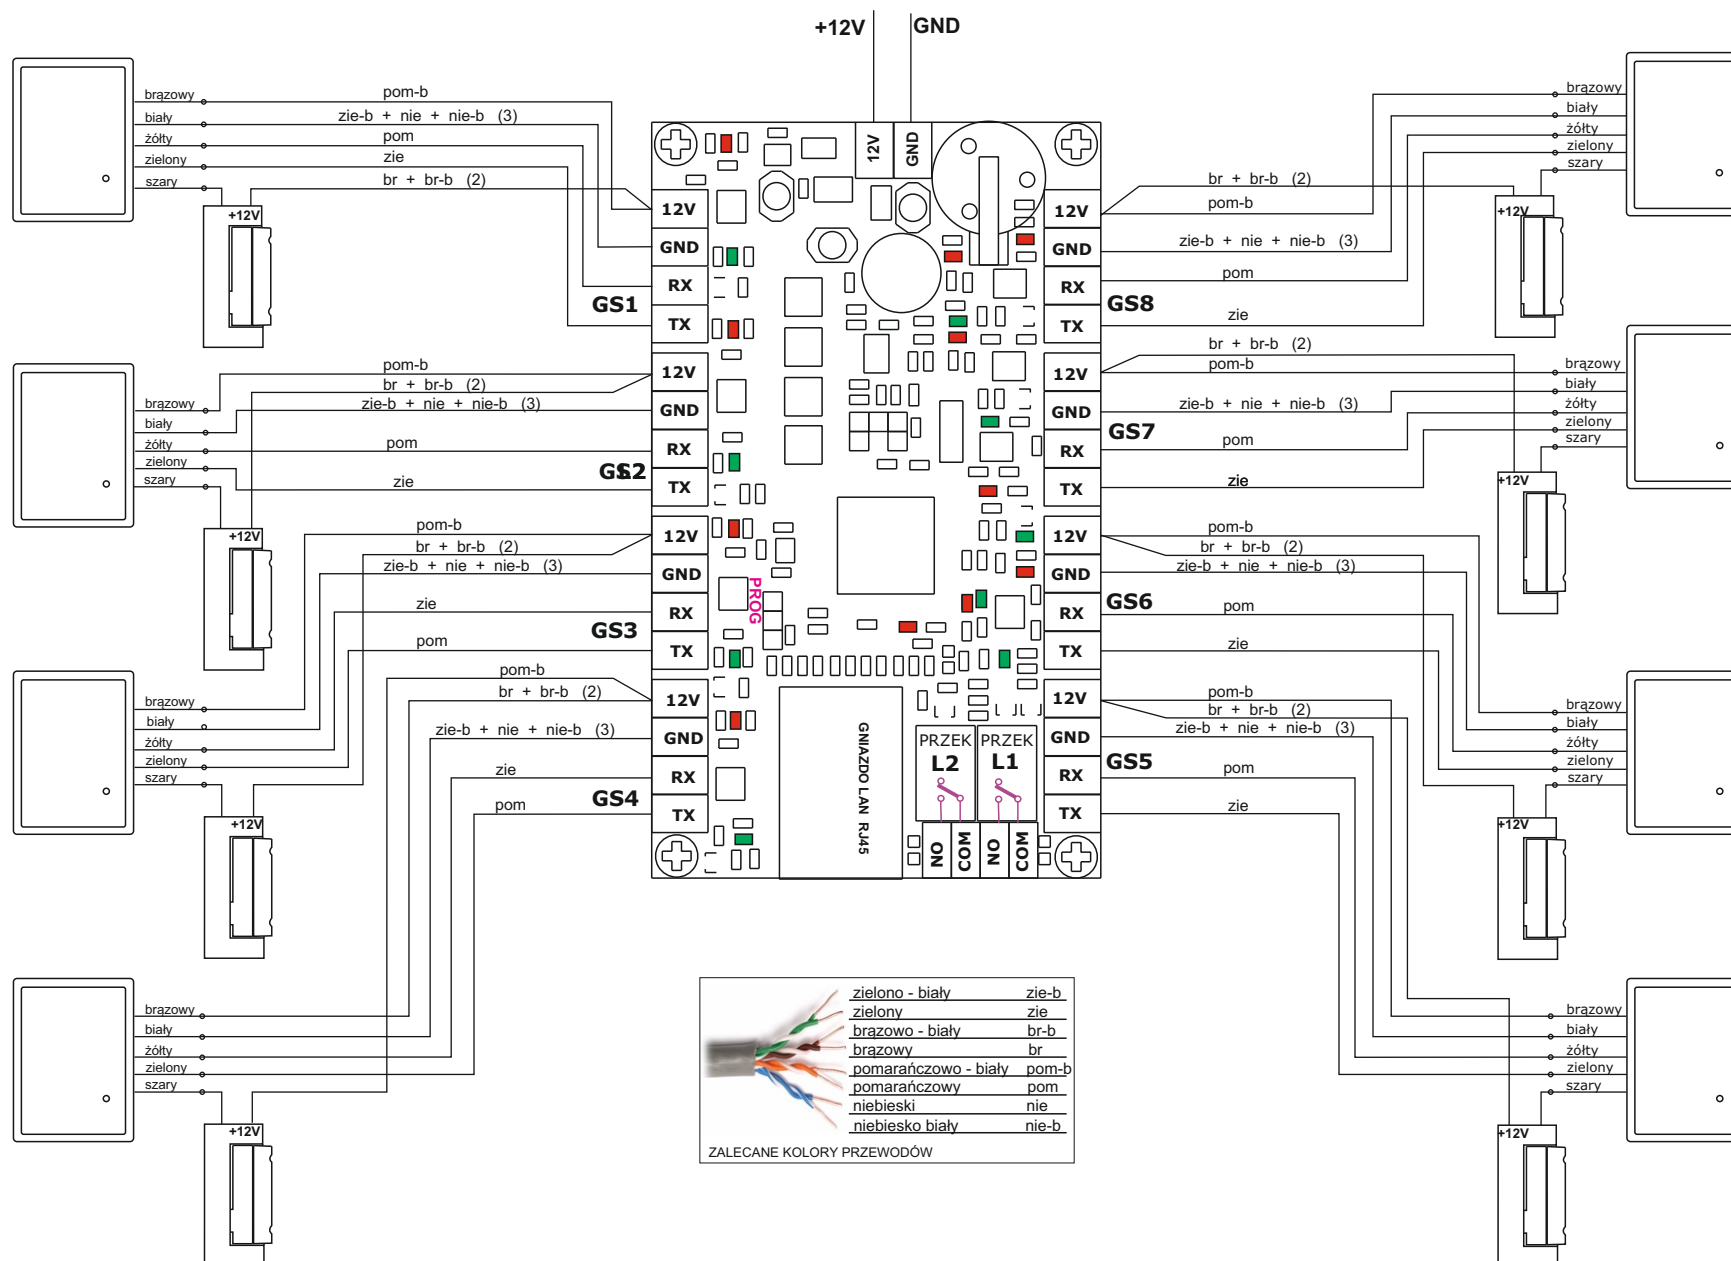

Na płytce są 2 przekaźniki które można wykorzystać do sterowania elektrozaczepem - wejścia L1 i L2 o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa

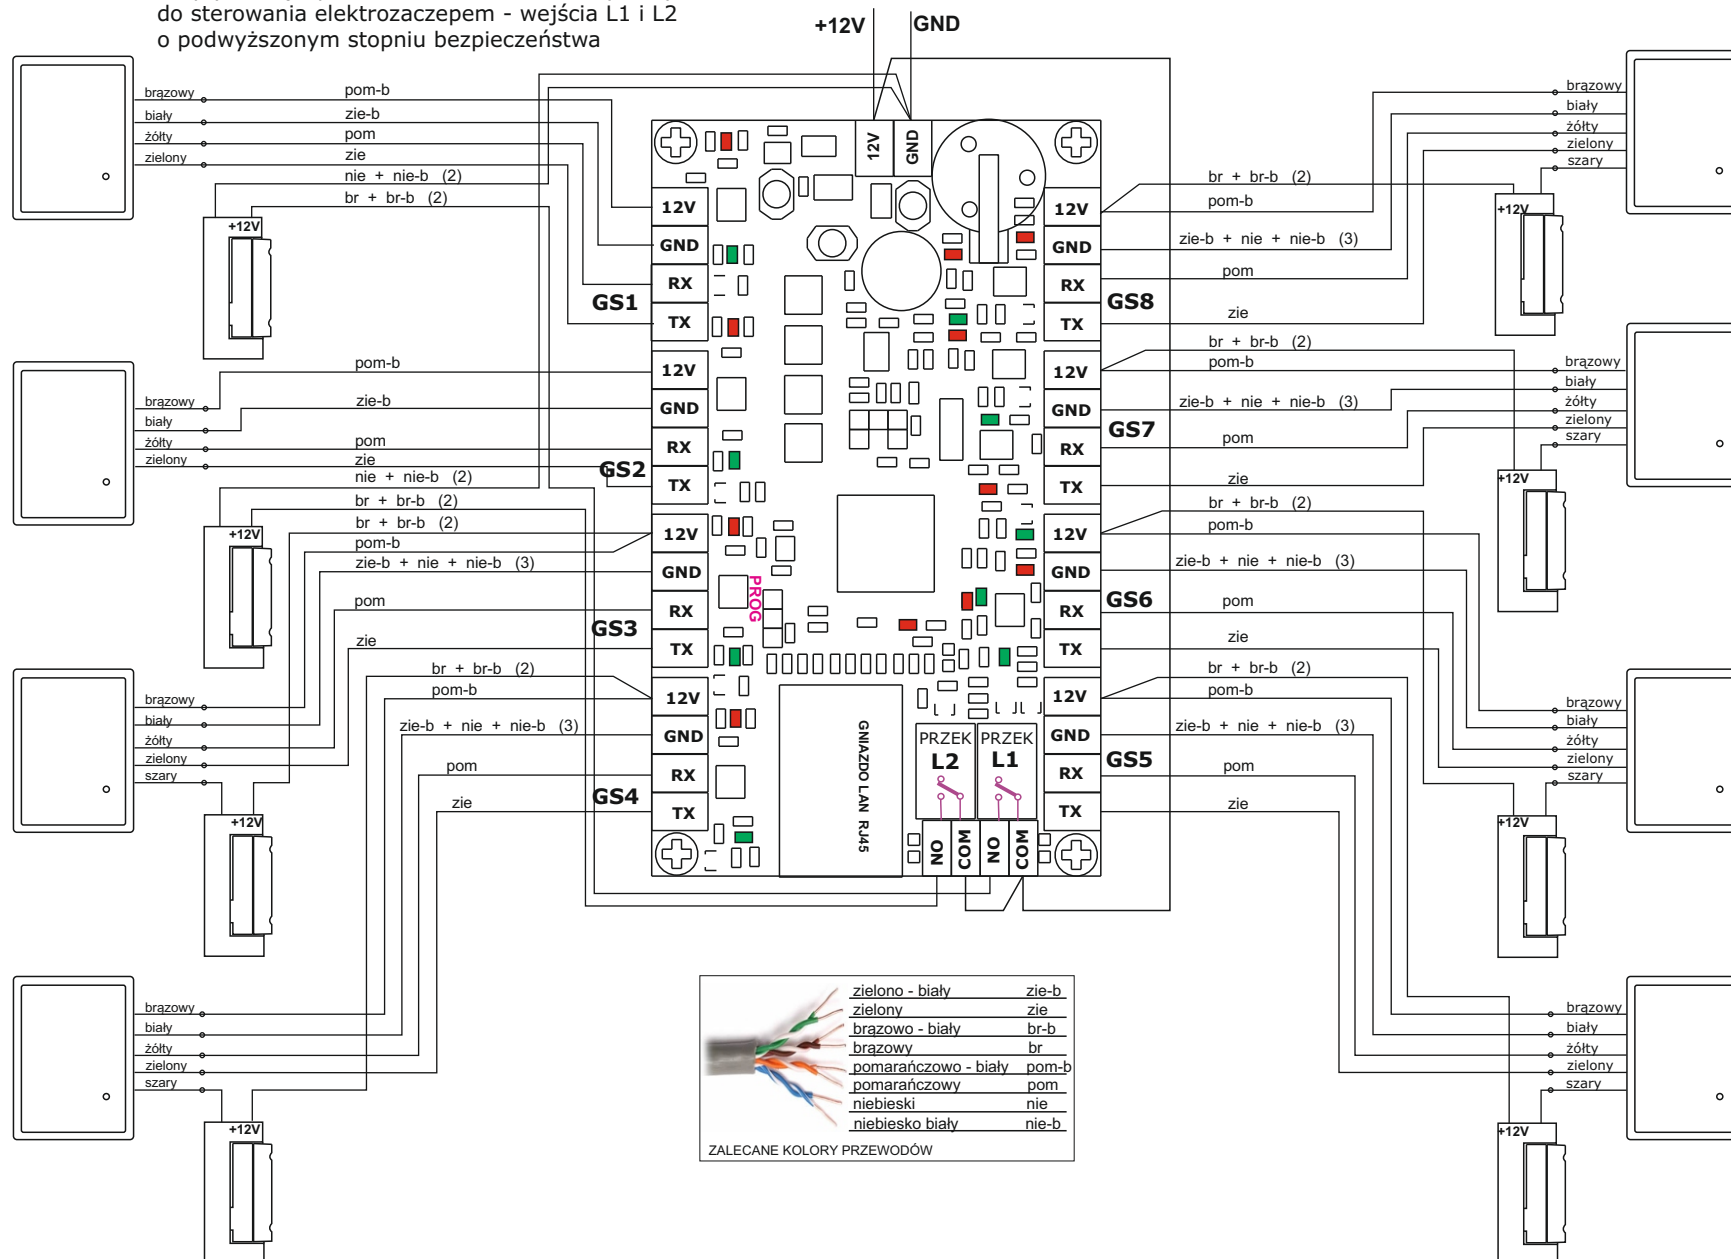

zielono - biały	zie-b
zielony	zie
brazowo - biały	br-b
brazowy	br
pomarańczowo - biały	pom-b
pomarańczowy	pom
niebieski	nie
niebiesko biały	nie-b


ZAŁECANE KOLORY PRZEWODÓW



GS-270



GS-270K

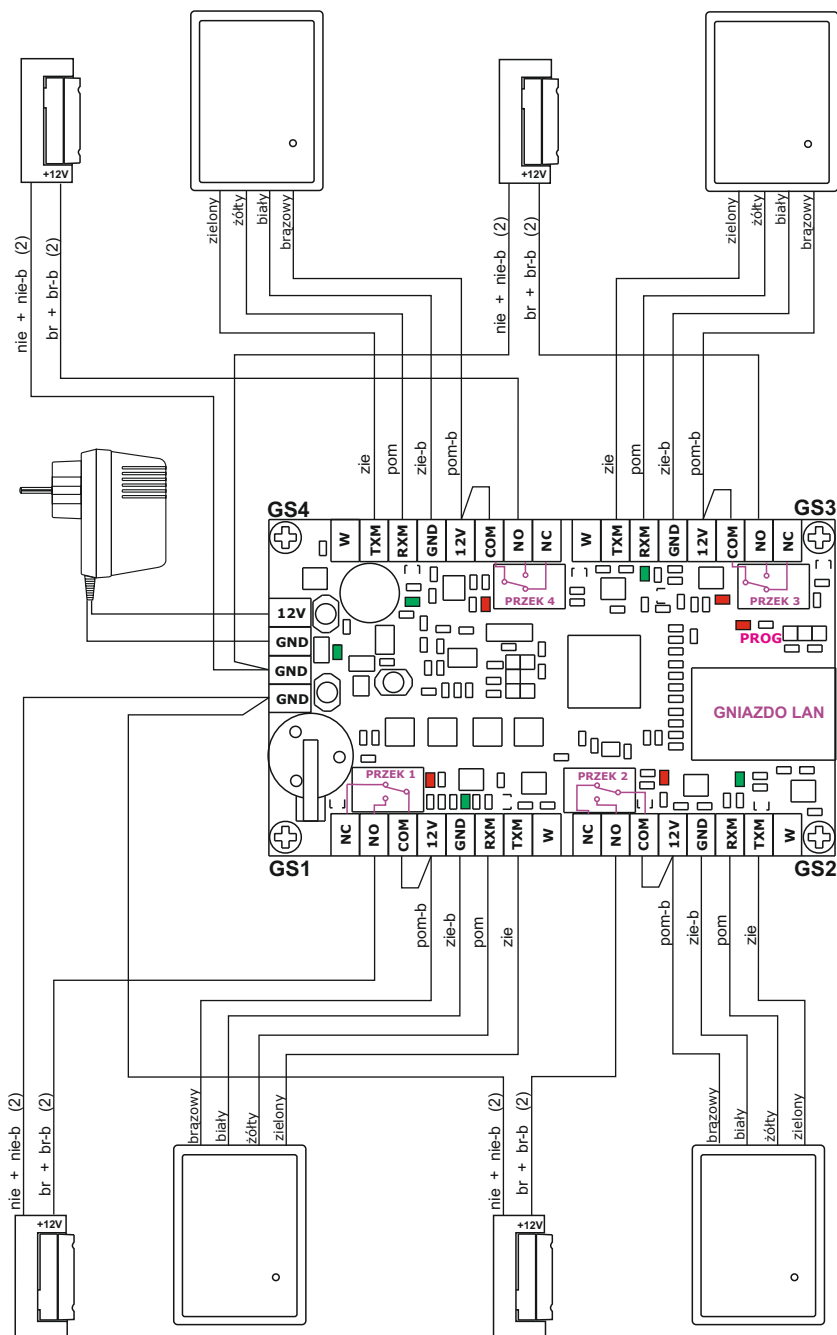

DS-2440