


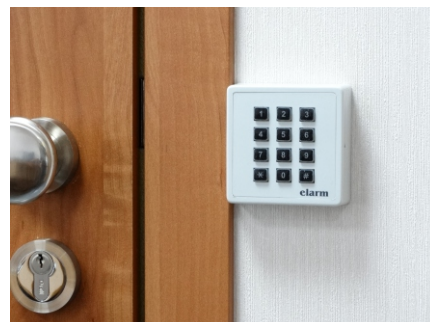

**GS-261K**

drzwi można otworzyć  
wciskając kod PIN np:  
8024 oraz znak #

Parametry techniczne:

- rodzaj obsługiwanych kart


Unique 125 kHz  
Mifare, Mifare Plus (8 znakowy kod karty)  
Mifare PlusX, Mifare DESfire (14 znakowy kod karty)

\* - kasowanie

- zasięg odczytu karty
- szybkość rejestracji
- napięcie zasilania
- pobór prądu dla 12V
- temperatura pracy
- wilgotność

od 5 do 10 cm  
< 1 sek.  
= 12V +/- 20%  
50 mA  
- 20 do +60 st. C  
od 20% do 90%


Wymiary:

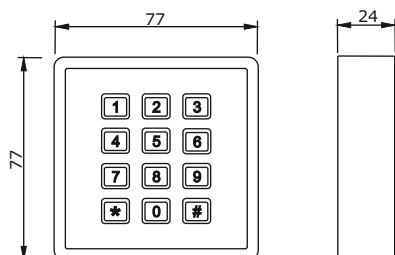

Schematy blokowe:

**GS-261**


**GS-261K**

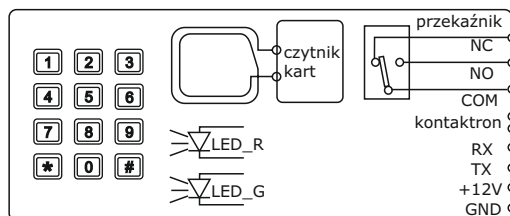


**GS-261 K U**

U - karty Unique  
M - karty Mifare, Mifare Pus  
MX - karty Mifare PlusX, Mifare DESFire

K - klawiatura do wpisywania kodu PIN

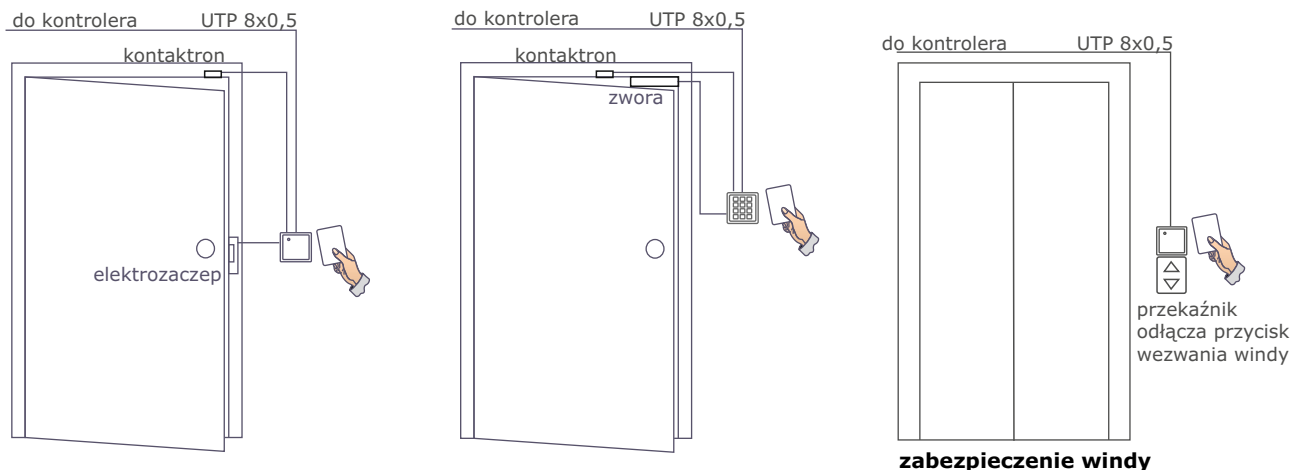


## Kontroler DS-2440

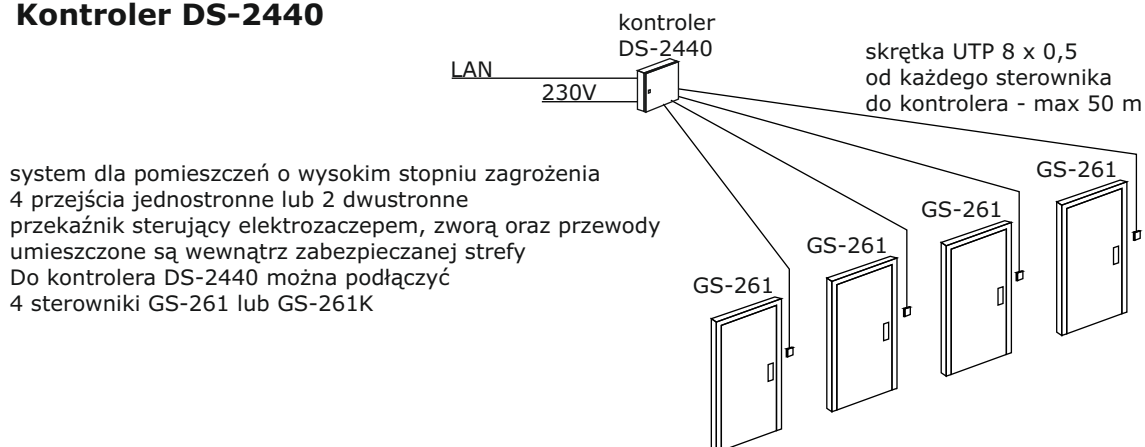

system dla pomieszczeń o wysokim stopniu zagrożenia  
4 przejścia jednostronne lub 2 dwustronne  
przełącznik sterujący elektrozaczepem, zworą oraz przewody  
umieszczone są wewnątrz zabezpieczanej strefy  
Do kontrolera DS-2440 można podłączyć  
4 sterowniki GS-261 lub GS-261K

## Kontroler DS-2410

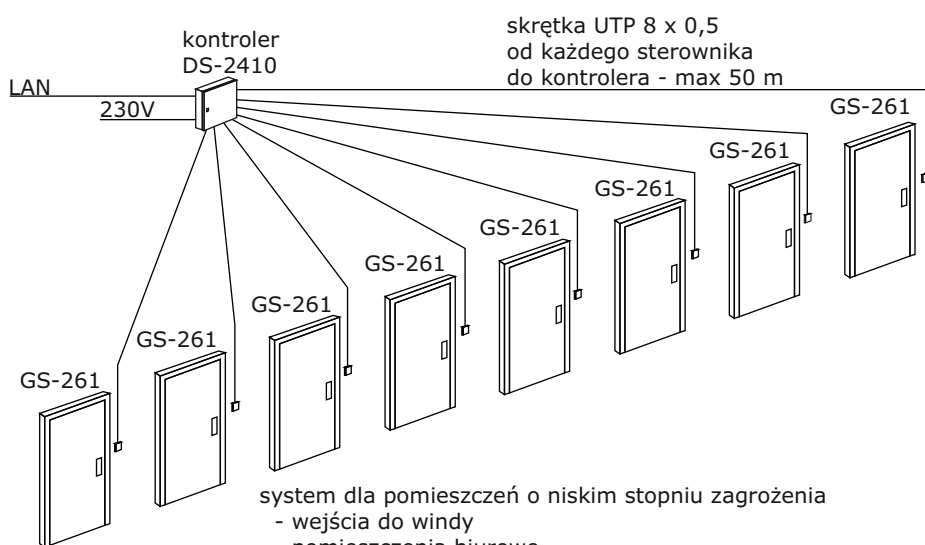


system dla pomieszczeń o niskim stopniu zagrożenia  
- wejścia do windy  
- pomieszczenia biurowe  
drzwi powinny być wyposażone w elektrozaczepy standardowe NC  
przełącznik elektrozaczepu jest zamontowany w obudowie sterownika  
do kontrolera DS-2410 można podłączyć 8 sterowników GS-261

|                      |       |
|----------------------|-------|
| zielono - biały      | zie-b |
| zielony              | zie   |
| brazowo - biały      | br-b  |
| brazowy              | br    |
| pomarańczowo - biały | pom-b |
| pomarańczowy         | pom   |
| niebieski            | nie   |
| niebiesko biały      | nie-b |


ZAŁECANE KOLORY PRZEWODÓW





**GS-261K**

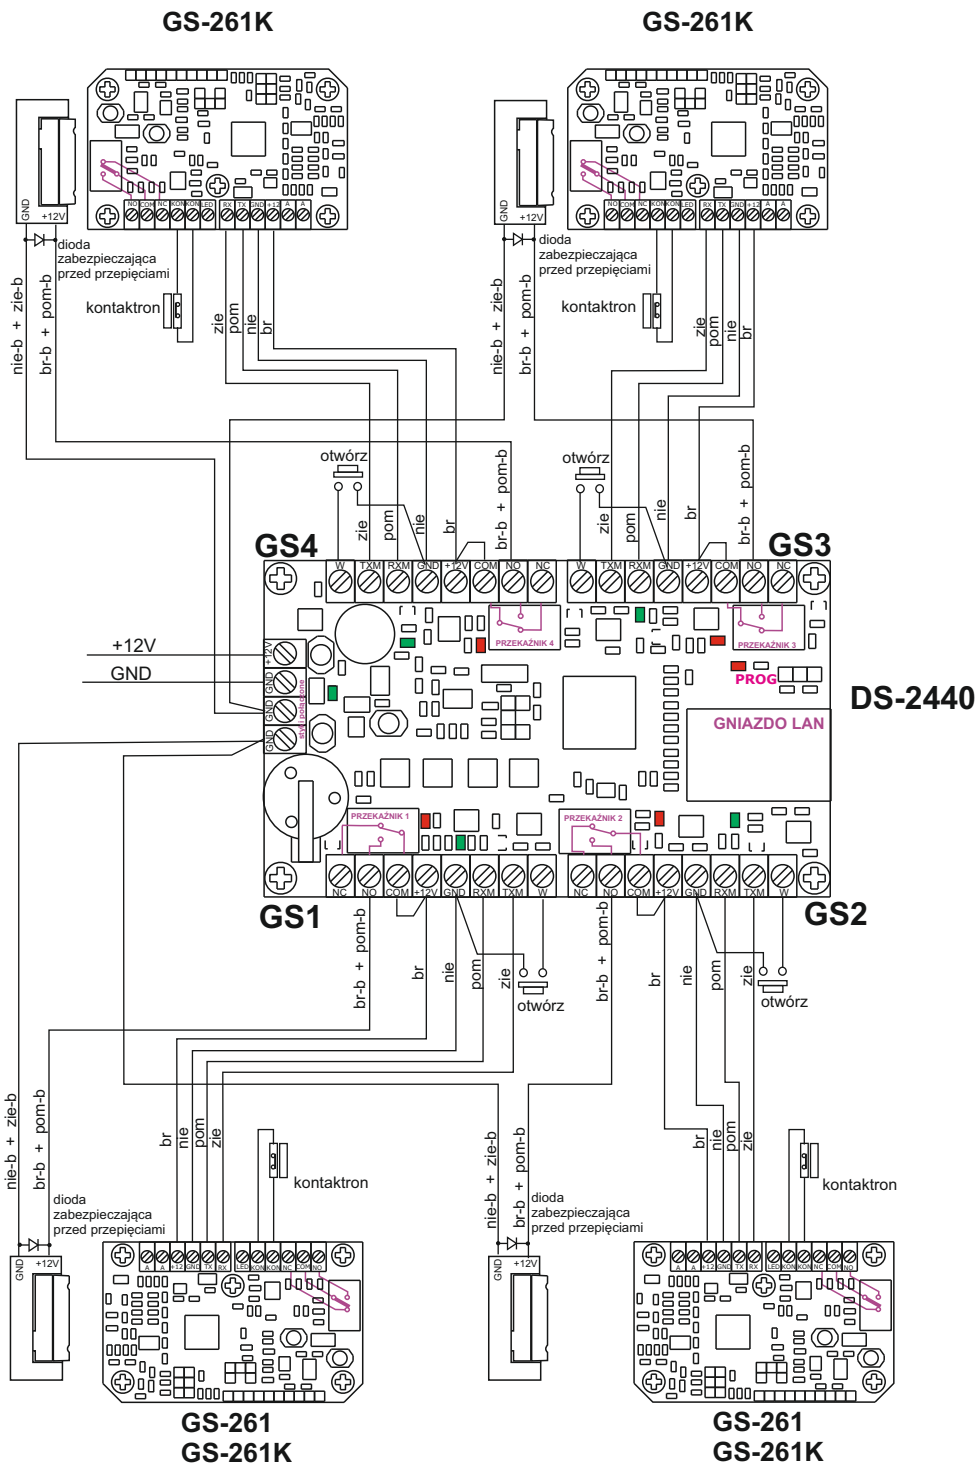


## Kontroler DS-2410

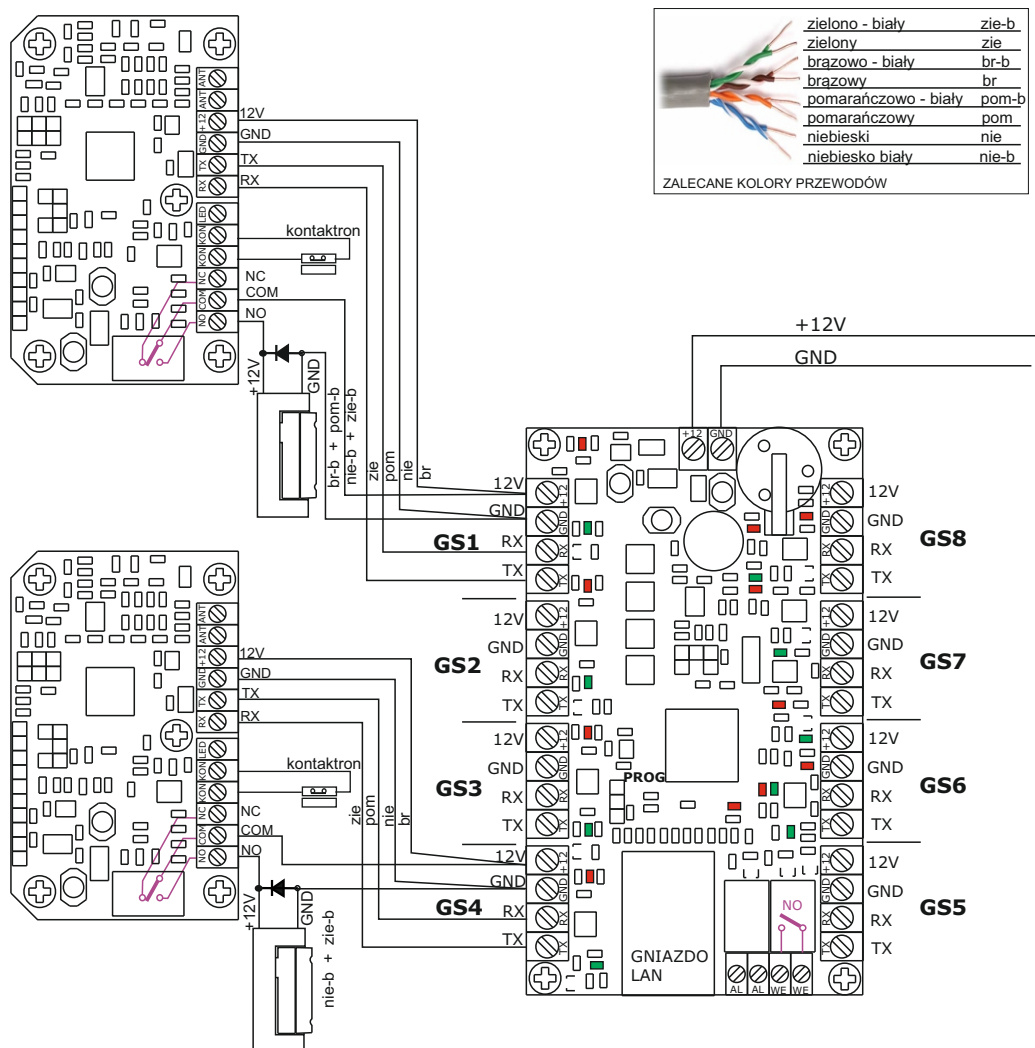

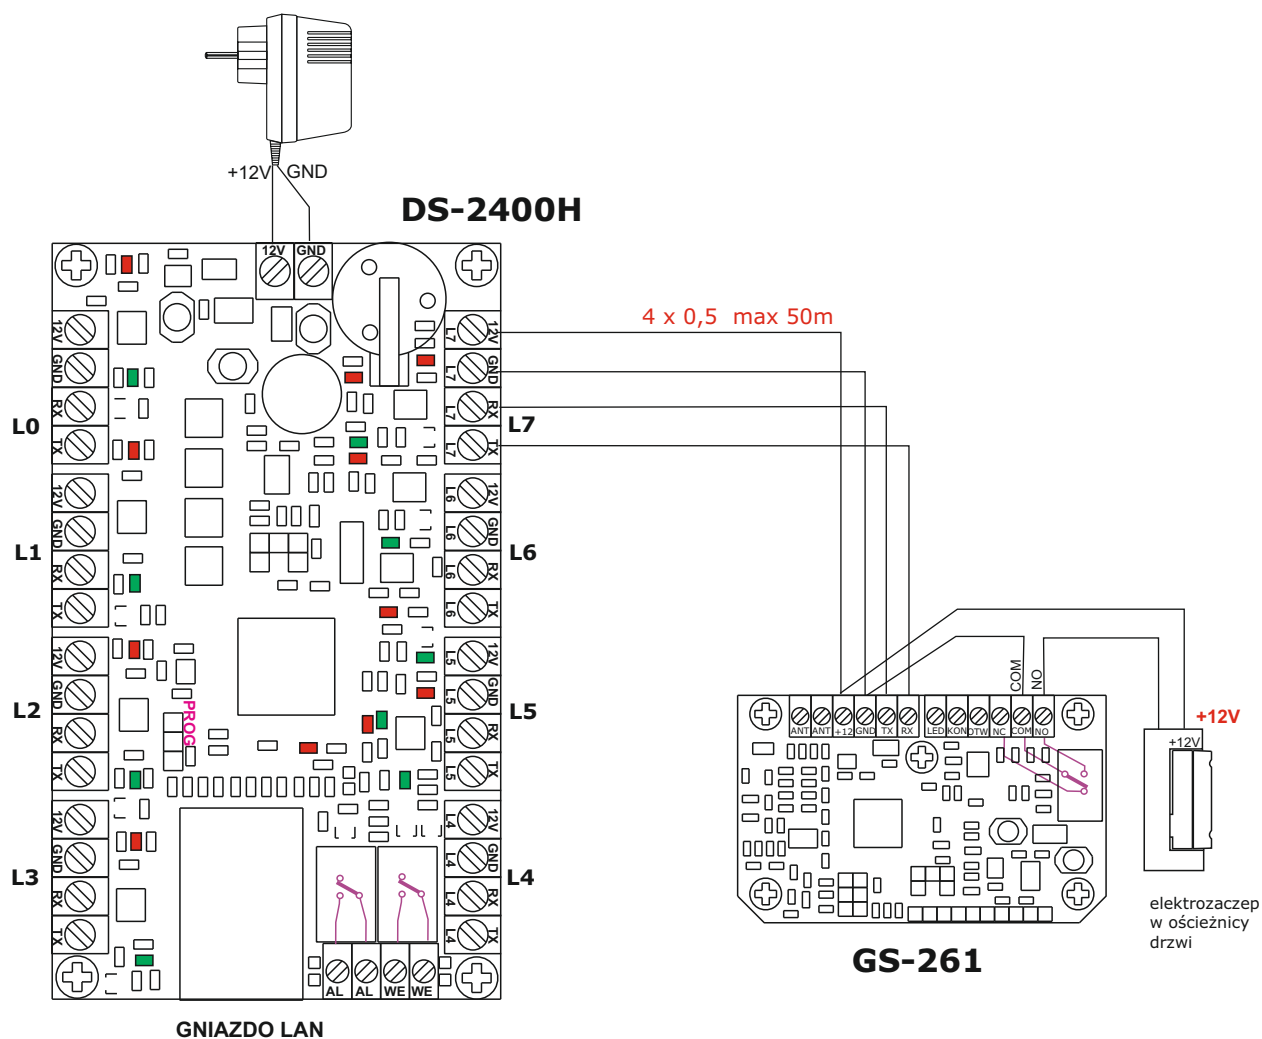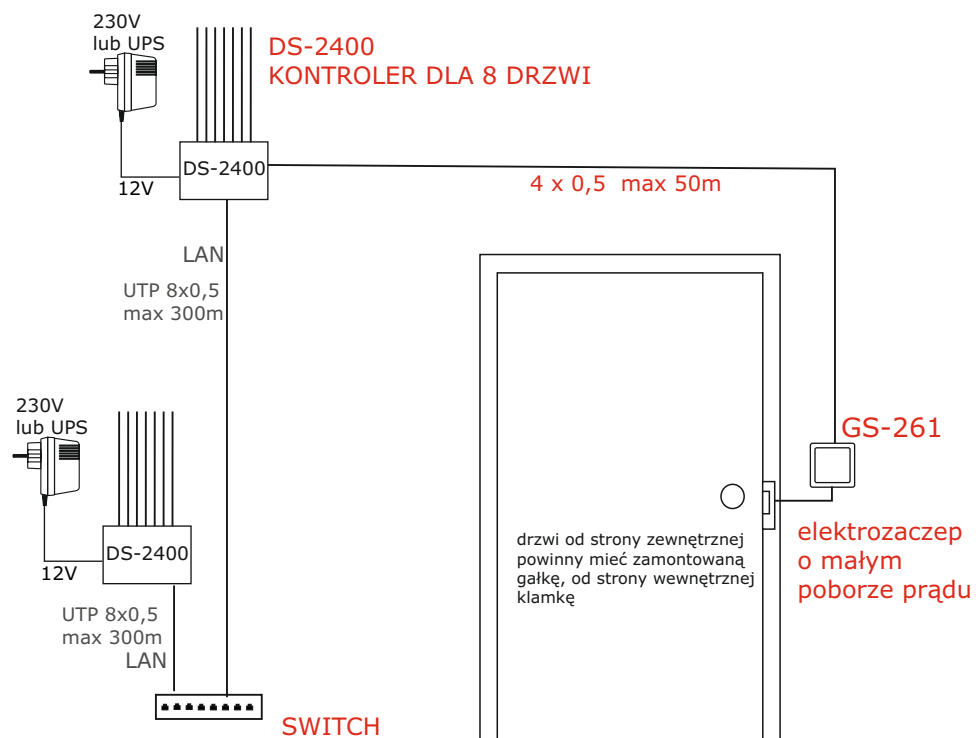

# kontroler DS-2400A

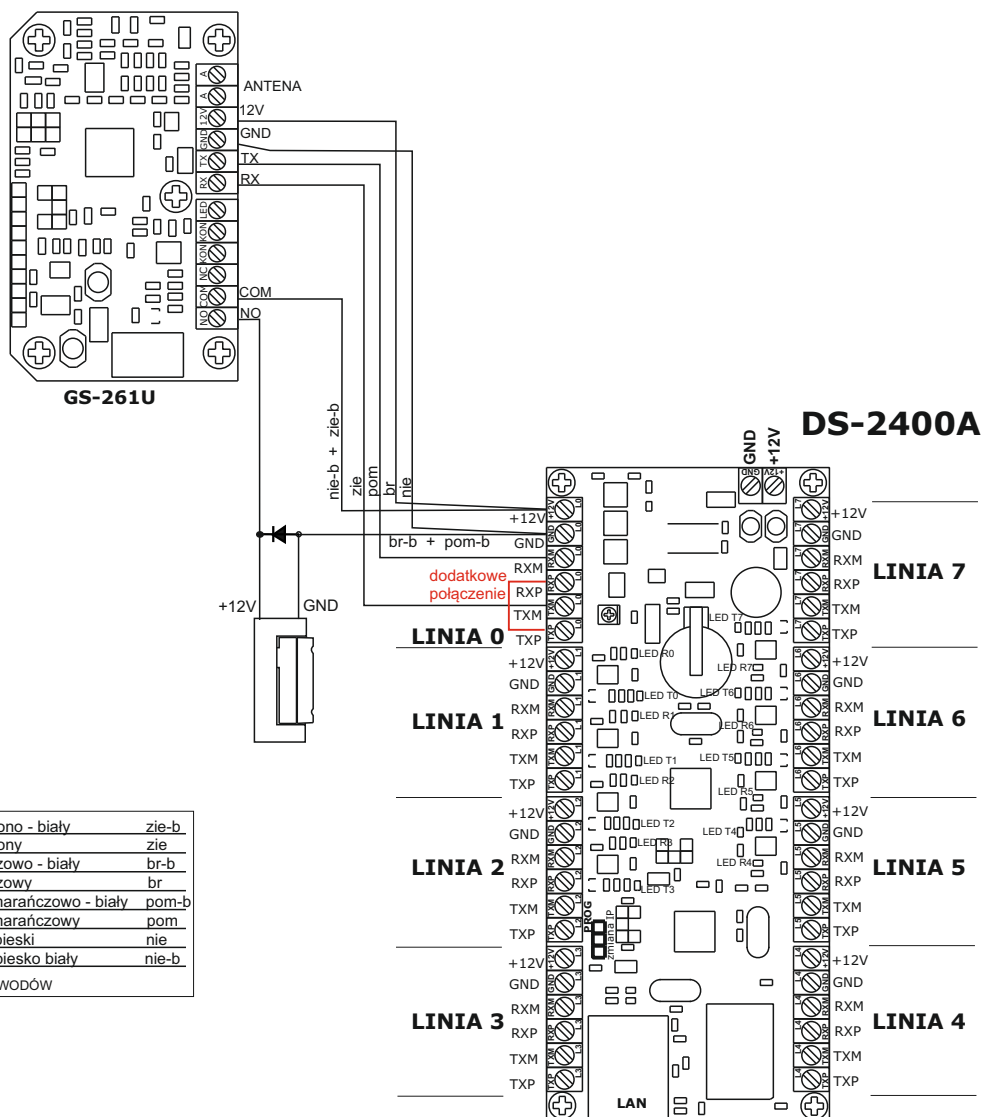

|                      |       |
|----------------------|-------|
| zielono - biały      | zie-b |
| zielony              | zie   |
| brązowo - biały      | br-b  |
| brązowy              | br    |
| pomarańczowo - biały | pom-b |
| pomarańczowy         | pom   |
| niebieski            | nie   |
| niebiesko biały      | nie-b |

ZAŁECANE KOLORY PRZEWODÓW