


sterownik do otwierania przejść kartą zbliżeniową - montaż podtynkowy

Przeznaczony do zabezpieczenia przejść o dużym zagrożeniu. Zniszczenie sterownika, łączenie kabli, nie otworzy drzwi. Przekaznik sterujący elektrozaczepem jest umieszczony w strefie chronionej - na płycie kontrolera DS-2440



GS-280 czytnik kart

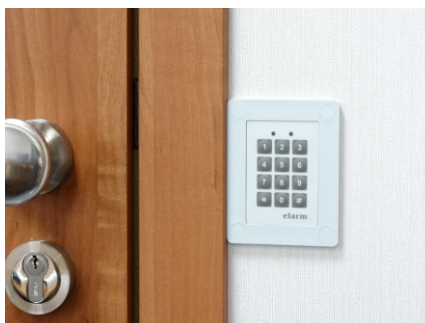


GS-280K czytnik kart + klawiatura do wpisywania kodu PIN

wpisywanie kodu:
klawisze **1 2 3 4**
zatwierdzenie **#**
kasowanie *****

Po zbliżeniu karty lub wprowadzeniu kody PIN sterownik wysyła zapytanie do kontrolera DS-2440 czy karta o takim numerze seryjnym lub taki kod PIN uprawniają do otwarcia drzwi.

Po poprawnej weryfikacji pulsuje dioda LED sygnalizująca, że drzwi są otwarte.

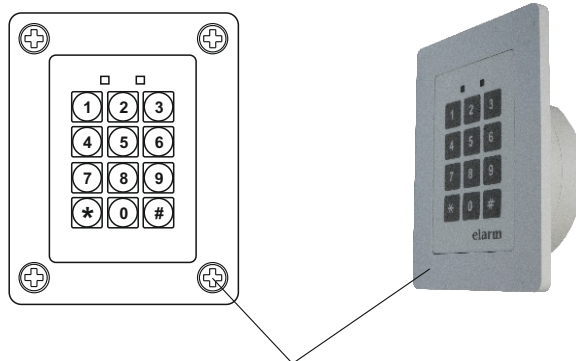

mocowanie przy pomocy 4 wkrętów maskowanych wbijanymi zaślepkami

Parametry techniczne:



- oznaczenia
rodzaj obsługiwanych kart


GS-280U karty Unique 125kHz
GS-280KU klawiatura - karty Unique 125kHz
GS-280M karty Mifare 13,56 MHz
GS-280KM klawiatura - karty Mifare 13,56 MHz
GS-280D karty DESFire, PlusX - 14 znakowy NUID
GS-280KD klawiatura - karty DESFire, PlusX - 14 znakowy NUID

- zasięg odczytu karty
- szybkość rejestracji
- napięcie zasilania
- pobór prądu dla 12V
- temperatura pracy
- wilgotność


od 5 do 10 cm
< 1 sek.
= 12V +/- 20%
50 mA
- 20 do +60 st. C
od 20% do 90%


Wymiary:

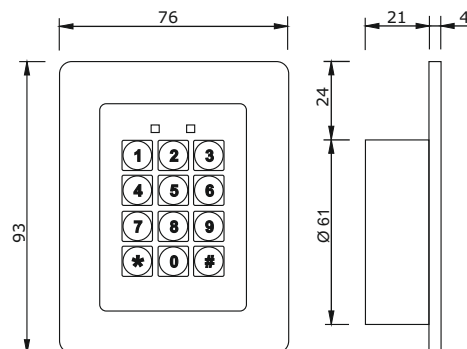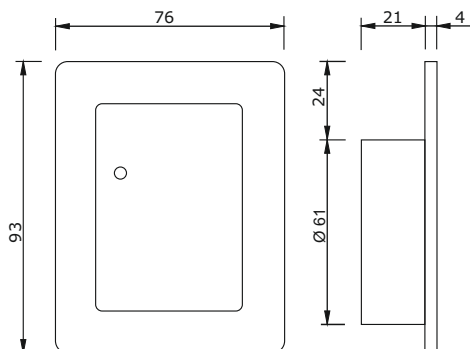

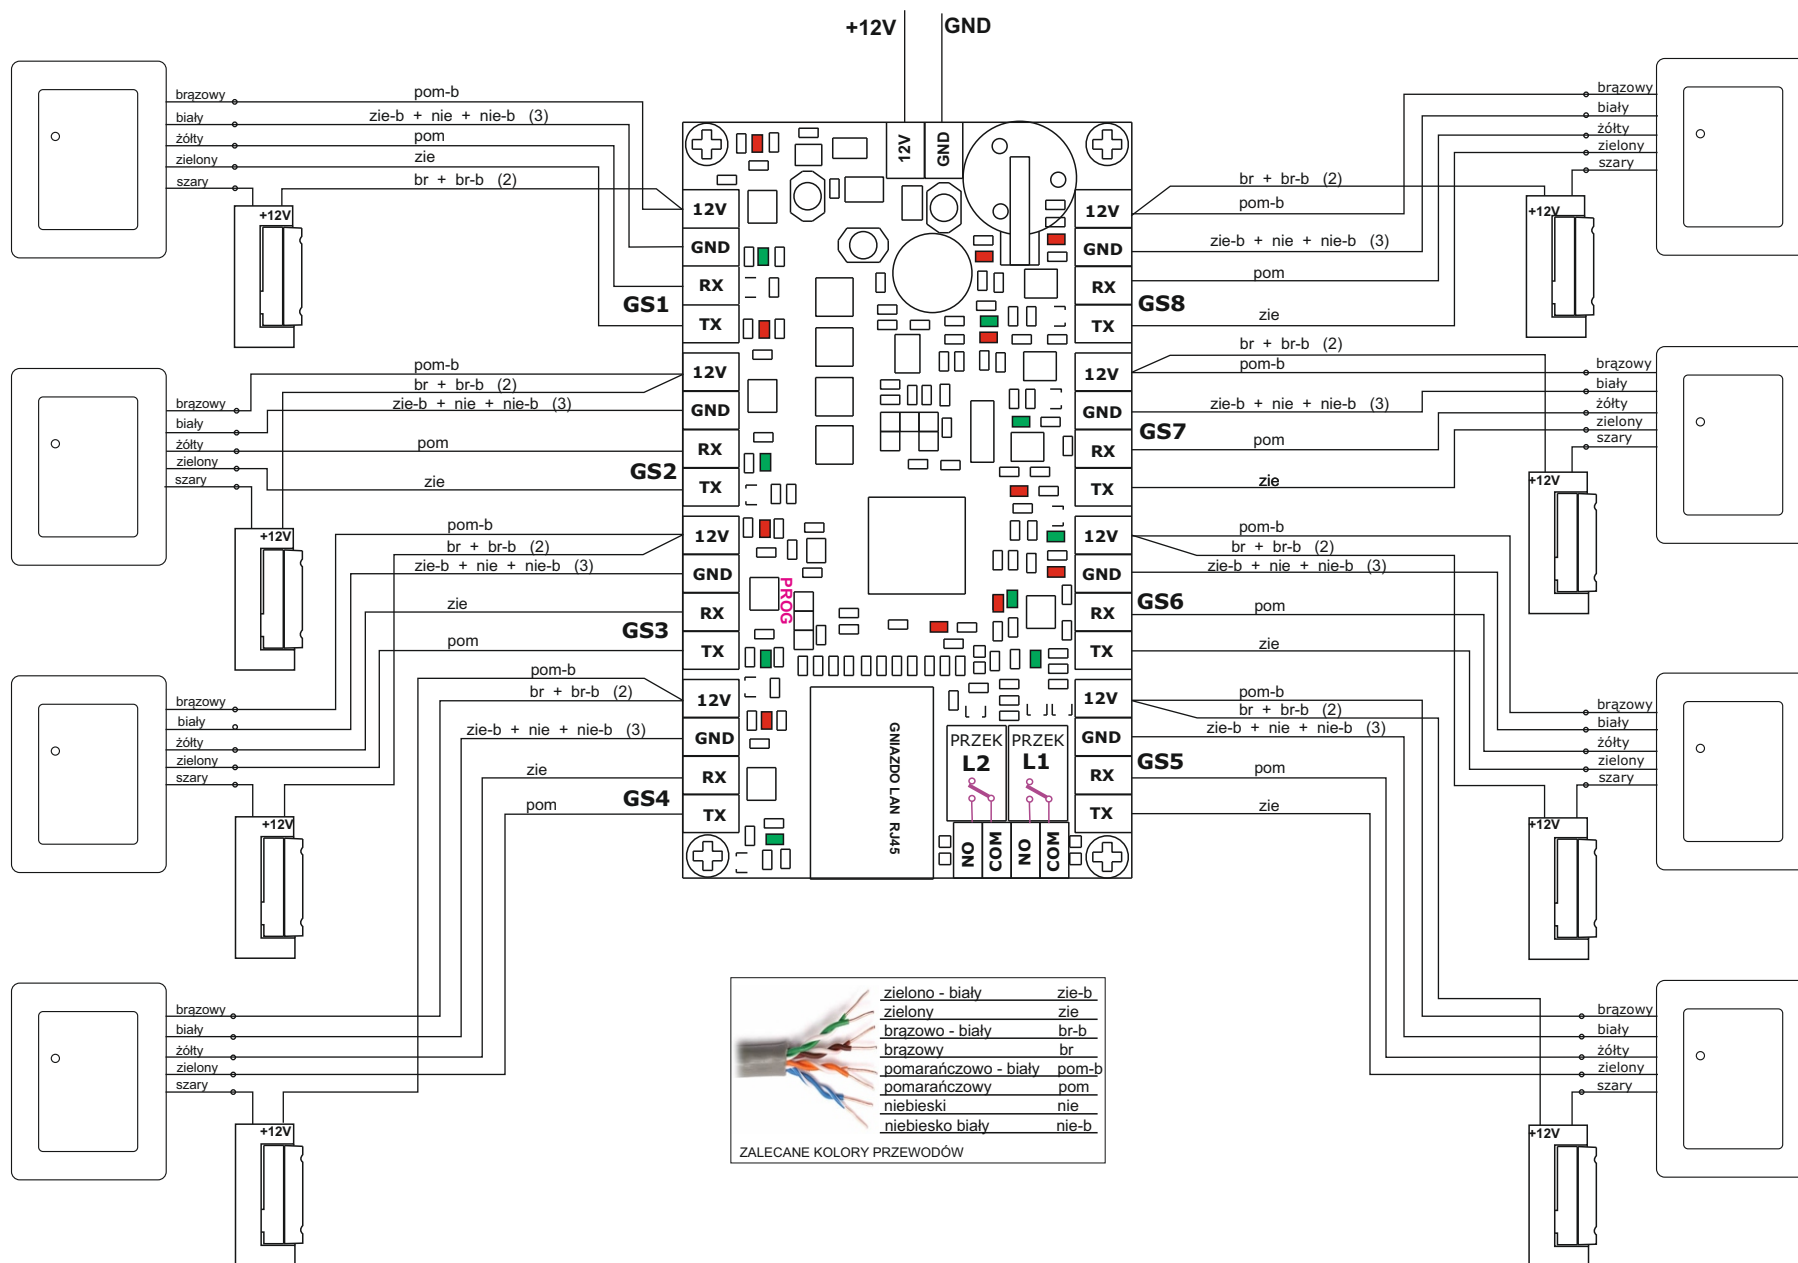


Na płytce są 2 przełączniki które można wykorzystać do sterowania elektrozaczepek - wejścia L1 i L2 o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa

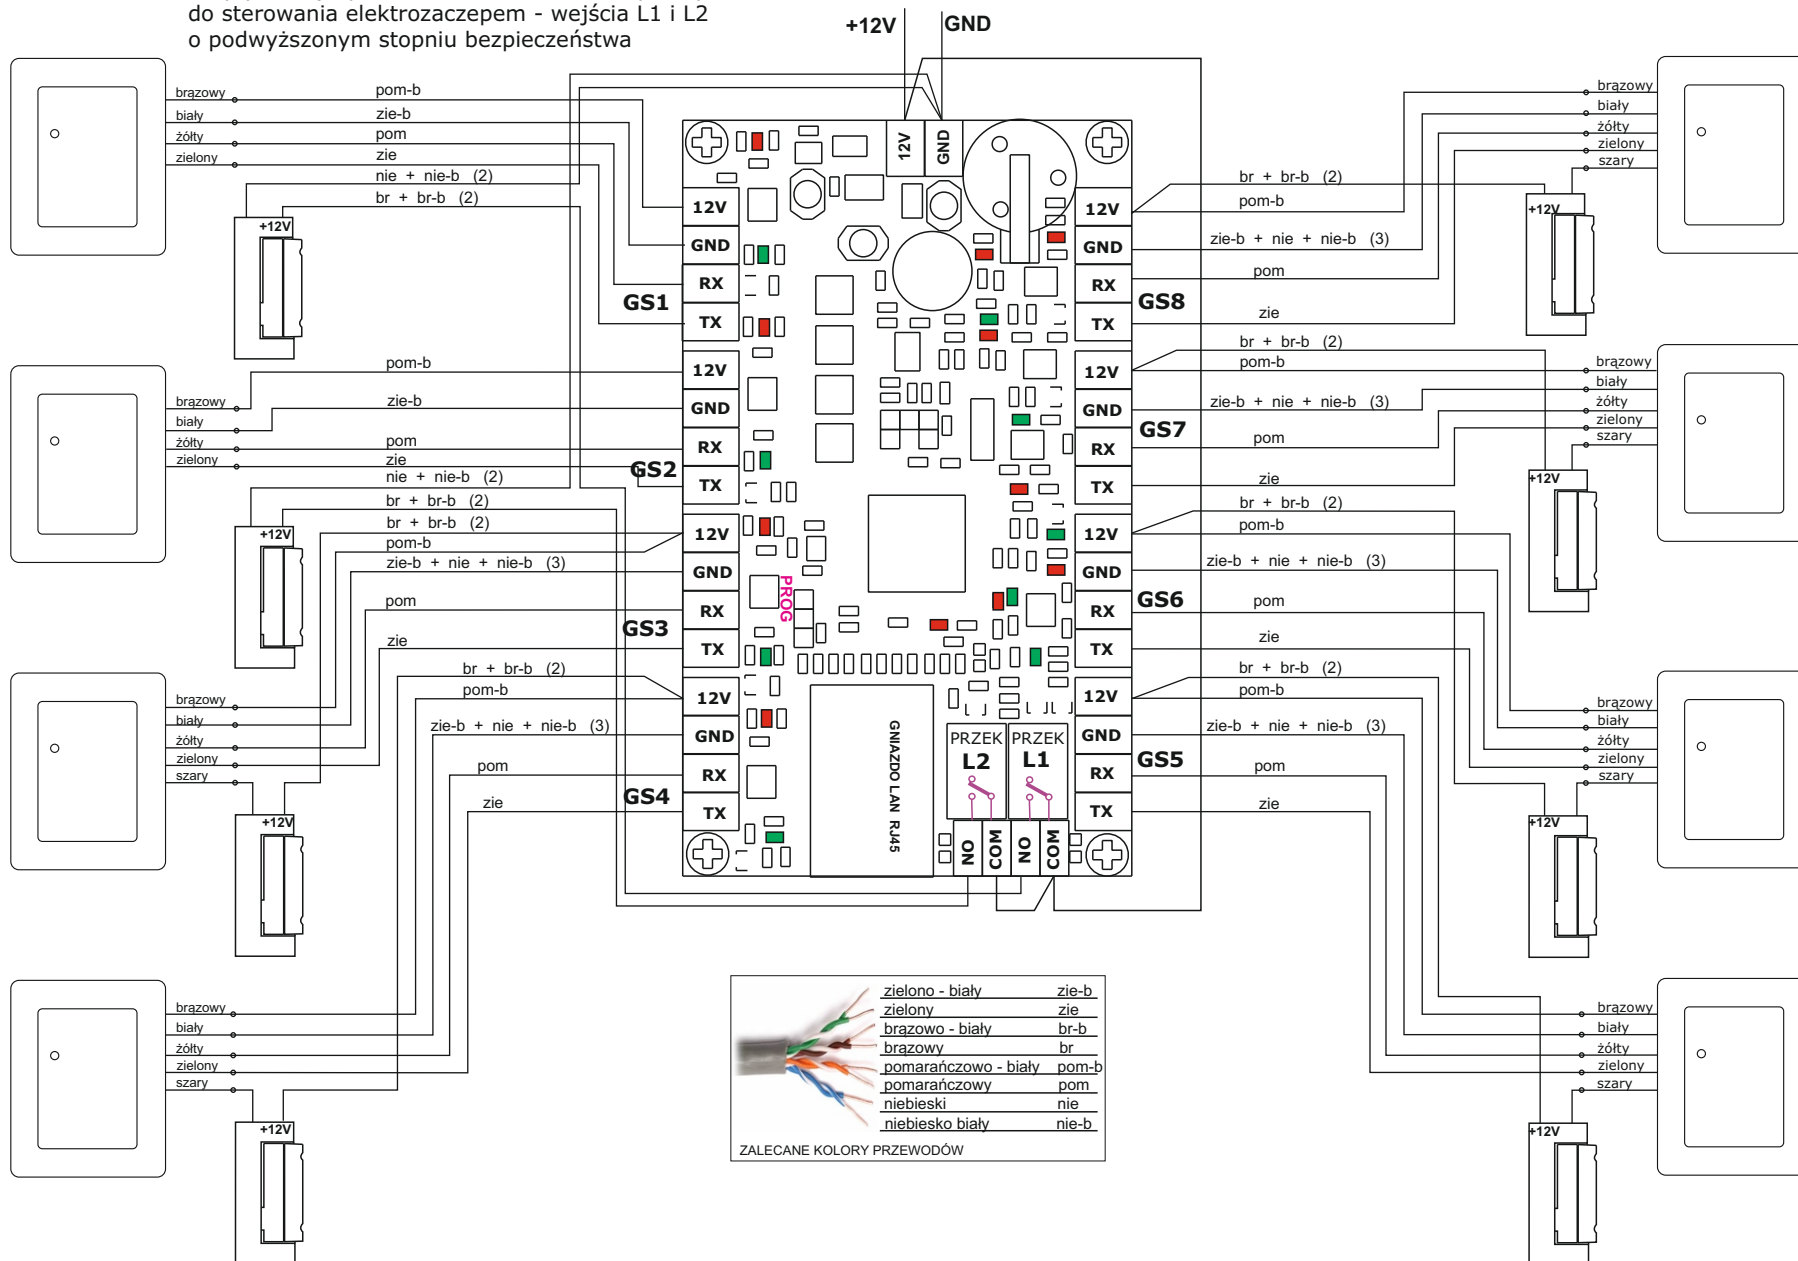




GS-280



GS-280K

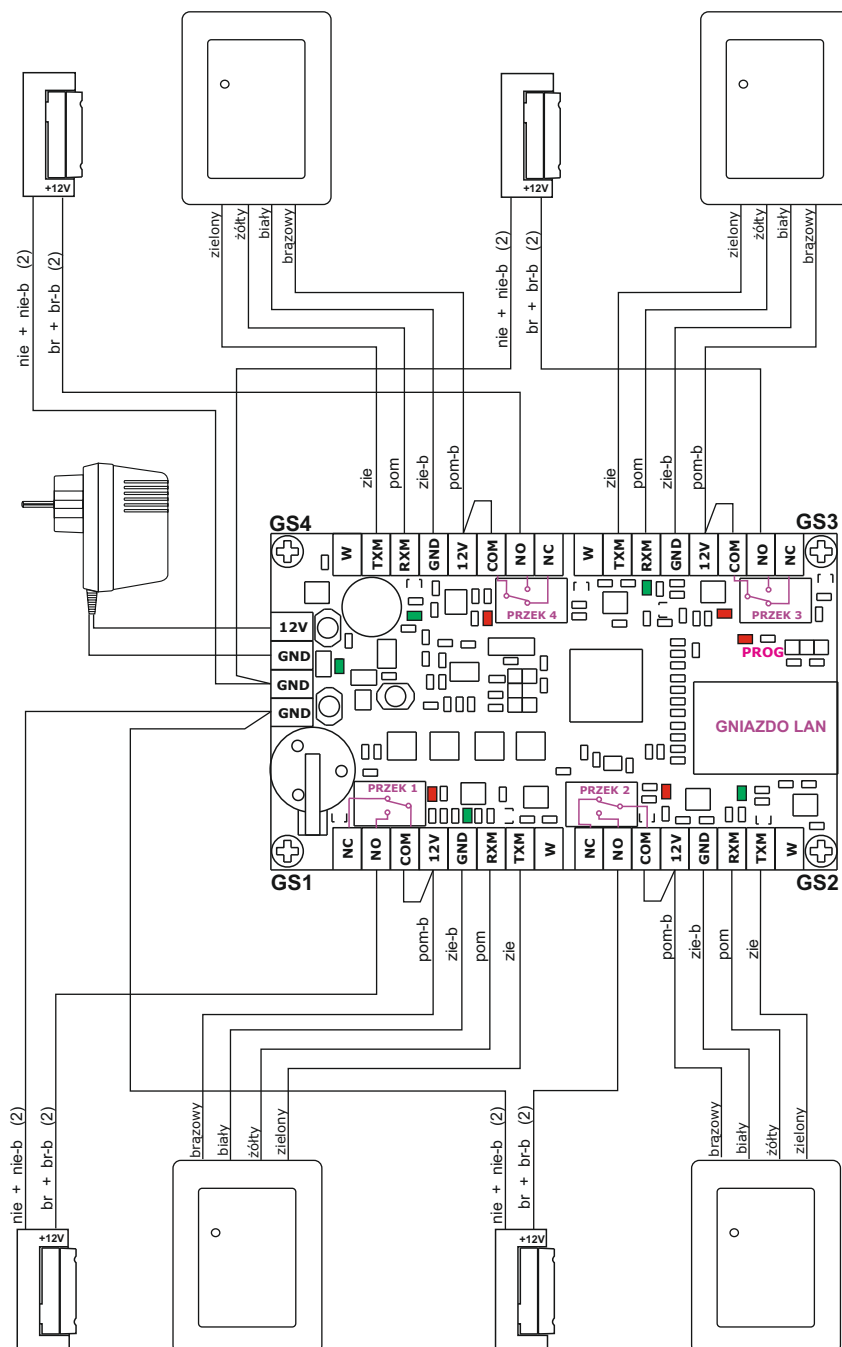

DS-2440