






DS-230 z czytnikiem kart

Po zbliżeniu karty i naciśnięciu przycisku wejście lub wyjście zapala się czerwona dioda, która potwierdza odczytanie numeru karty. Kontroler sprawdza czy numer karty jest wpisany do pamięci, Jeżeli karta jest uprawniona, zapala się zielona dioda i wysłany zostaje sygnał "otwórz".

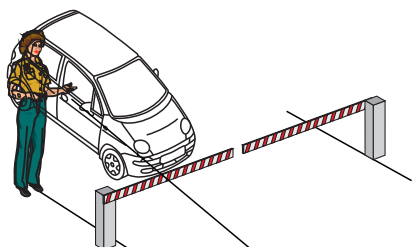

sterownik GS-366 umieszczony w obudowie szlabanu

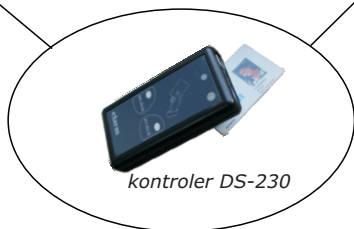

kontroler DS-230



Sprawdzanie kart

Osoby wchodzące lub wjeżdżające zbliżają kartę do kontrolera trzymanego w ręku przez pracownika ochrony. Jeżeli karta jest uprawniona kontroler wysyła do sterownika GS-366 polecenie otwarcia szlabanu. Kontroler jest zasilany z akumulatora, który bez ładowania umożliwia odczytanie kilku tysięcy kart.



Programowanie kontrolera

Program DS-3000 wpisuje do pamięci kontrolera numery kart uprawnionych. Kontroler jest podłączany przez port USB. Program DS-3000 odczytuje zdarzenia zapisane w pamięci kontrolera, sporządza i drukuje raporty.

Koszty: