


Sterownik radiowy do systemów wjazdowych



osłona zabezpiecza sterownik przed wpływem warunków atmosferycznych

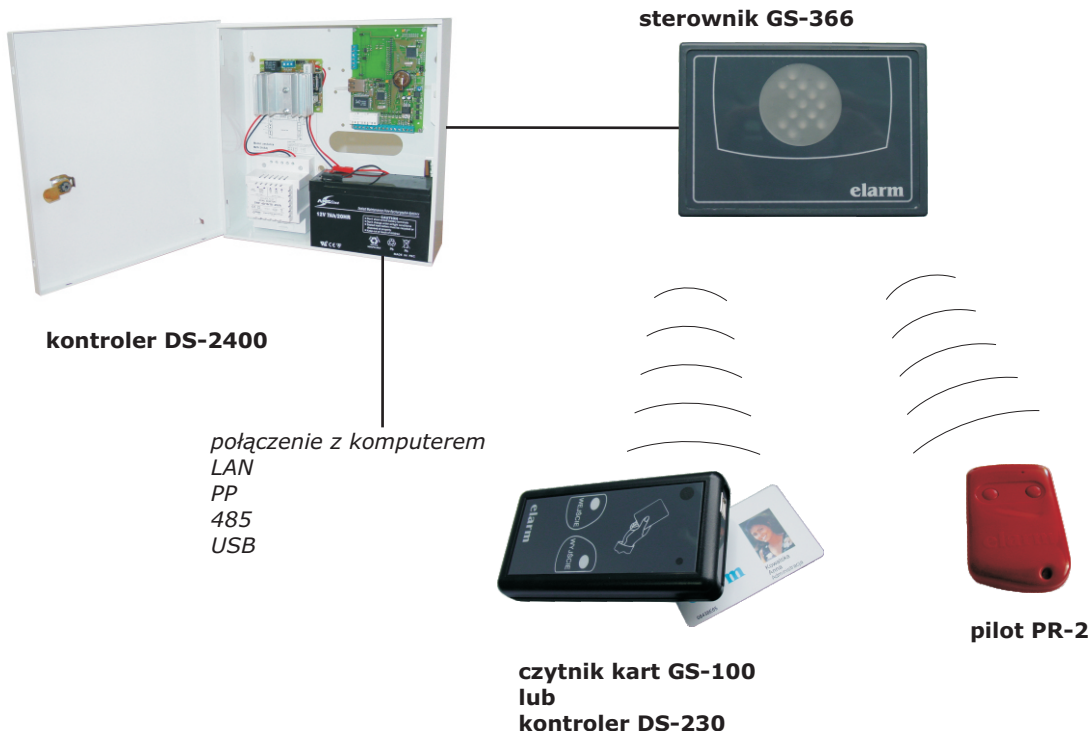

brak uprawnień



wjazd

Sterownik do otwierania 2 szlabanów lub bram, przeznaczony do zamontowania na ścianie portierni.

Odbiera kod wysyłany przez:

- piloty radiowe PR-2
- przenośne czytniki kart GS-100
- mobilne kontrolery DS-230

Po odebraniu kodu sterownik GS-366 kontaktuje się z kontrolerem DS-2400 i sprawdza czy karta lub pilot upoważniają do wjazdu. Otwiera szlaban a data i czas zdarzenia zostaje zapisany w pamięci kontrolera DS-2400. System w zależności od pamięci, która jest zamontowana w kontrolerze może obsługiwać 4.000 pilotów lub kart zbliżeniowych.



Programowanie kontrolera DS-2400 przy pomocy programu DS-3000.

Sterownik GS-366 posiada wejścia przycisków otwierających szlaban "wjazd" lub "wyjazd" (otwarcie przyciskiem jest zapisywane w pamięci kontrolera).

Wejście blokady z pętli - otwarcie pilotem jest możliwe tylko wtedy gdy przed szlabanem stoi pojazd.

Na wyjściu sterownika są zamontowane 4 przekaźniki:

- odebranie kodu "wjazd" i "wyjazd" - wykorzystywane do sterowania lampą informującą, że można puścić przycisk pilota.
- otwieranie "wjazd" i "wyjazd", które powinny być podłączone równolegle z przyciskami otwierającymi zaporę.

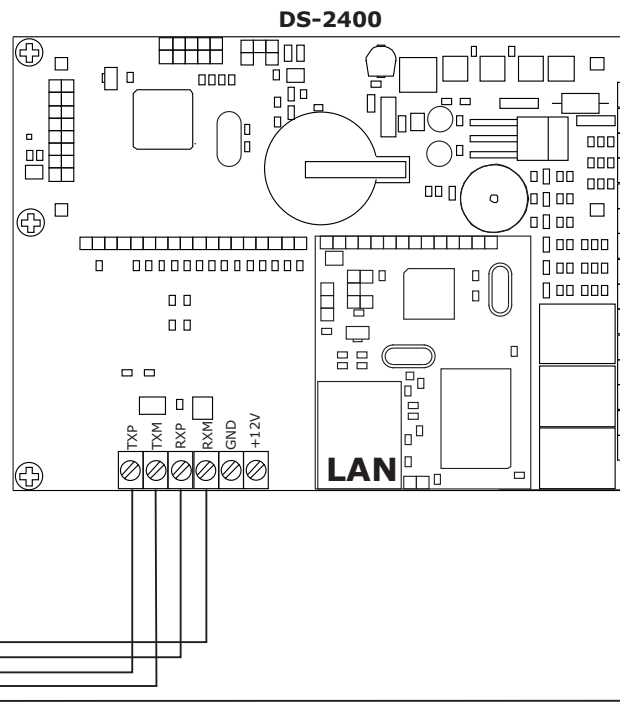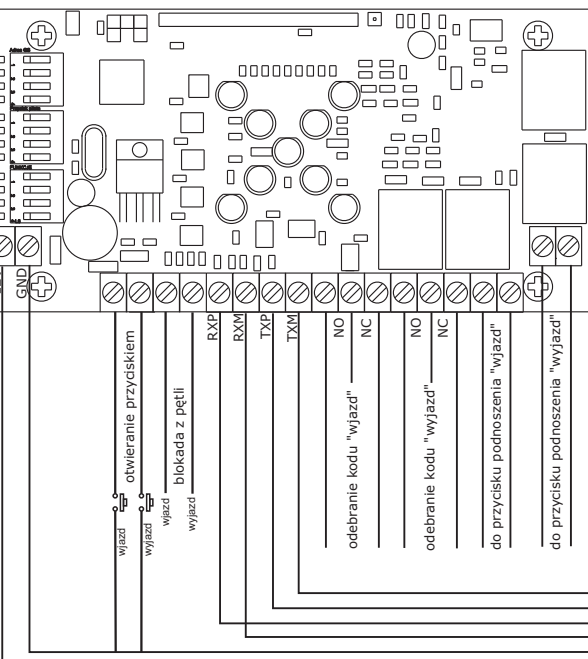

podłączenie karty GS-366