



**Samoobsługowy hotel - instrukcja montażu
czytniki GS-280 lub GS-270**

2020-04-13

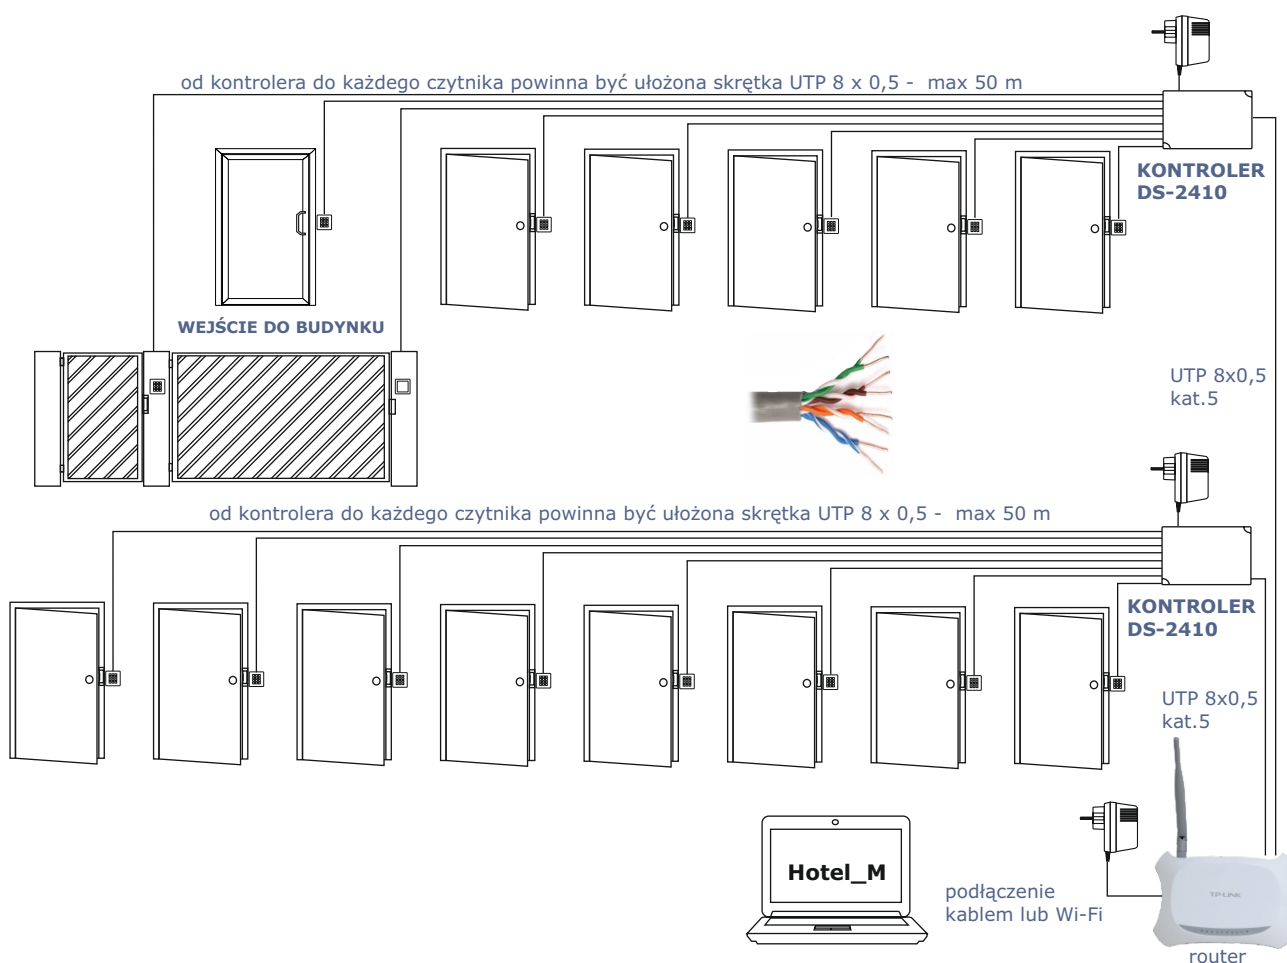


Drzwi muszą mieć zamontowane elektrozaczepy typu NC (zamknięte bez podłączonego napięcia)
 Od strony zewnętrznej drzwi powinny mieć zamontowaną gałkę, natomiast od strony wewnętrznej klamkę.
 Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ewakuacji w przypadku pożaru i nie trzeba stosować przycisków ewakuacyjnych.
 Zalecamy pozostawienie zamków z wkładką otwieraną kluczem.
 W sytuacjach awaryjnych (brak napięcia 230V) będzie możliwe otwarcie drzwi kluczem.

pokój hotelowy bez automatyki (B) lub wejście (W)

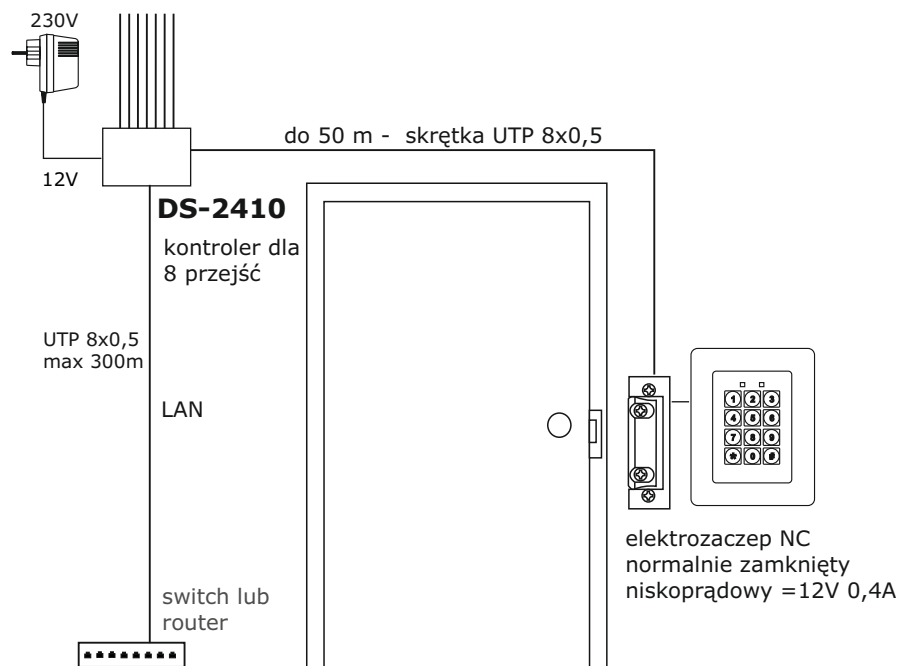


GS-280K

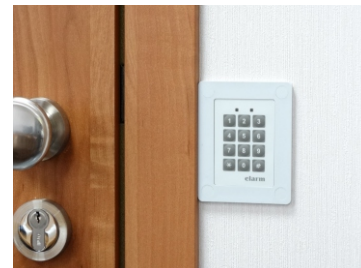

GS-270K



pozostałe drzwi otwierane tylko kartą (P)

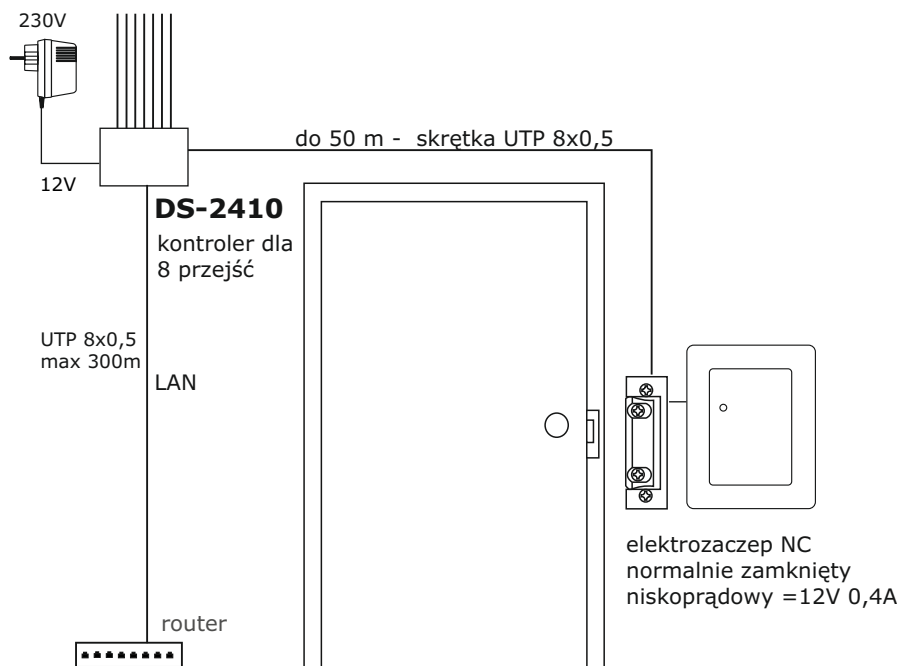

GS-280




GS-270



drzwi od strony zewnętrznej powinny mieć zamontowaną nieruchomą gałkę, od strony wewnętrznej klamkę

ZASILANIE REZEWOWE


wszystkie urządzenia mogą być podłączone do zasilacza UPS z akumulatorem.
System będzie pracował po wyłączeniu napięcia 230V.

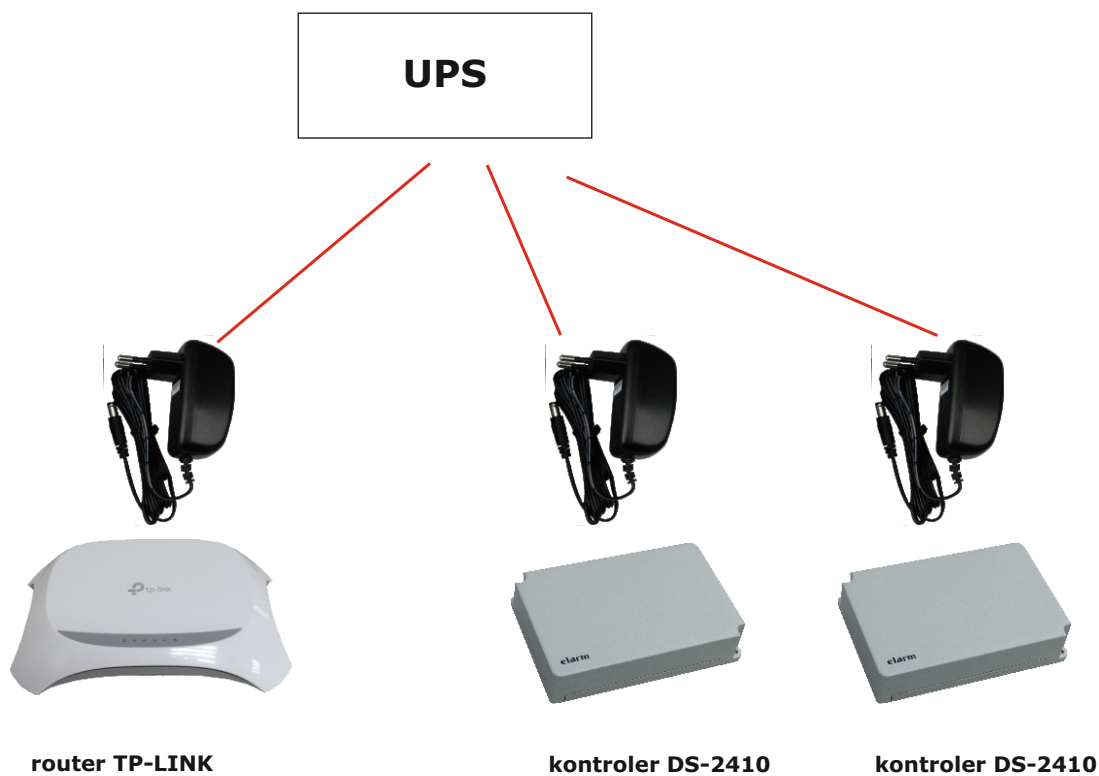





Program "Hotel_M" wersja dla systemu Windows



kontroler DS-2410 z zasilaczem

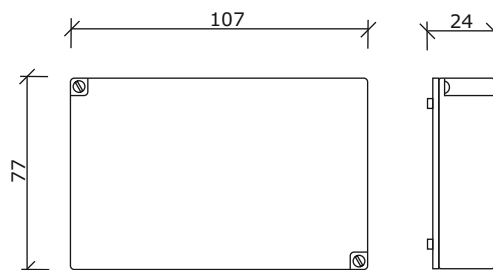


GS-280K - sterownik podtynkowy

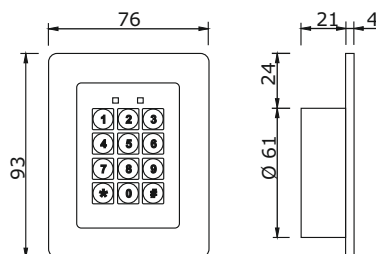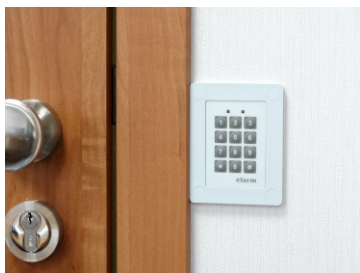

GS-270K - sterownik natynkowy

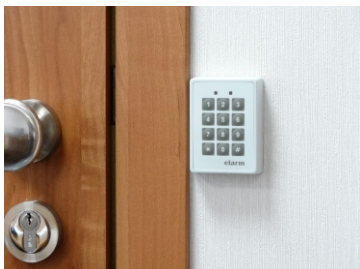

Elektrozaczep




Elektrozaczep do zamontowania w drzwiach
 - Lockpol 1718 12V DC
 lub dowolny spełniający następujące parametry:
 - normalnie zamknięty - NC
 - zasilany napięciem stałym 12V DC
 - pobór prądu max 400 mA

router TP-LINK



GS-280K czytnik kart z klawiaturą - podtynkowy

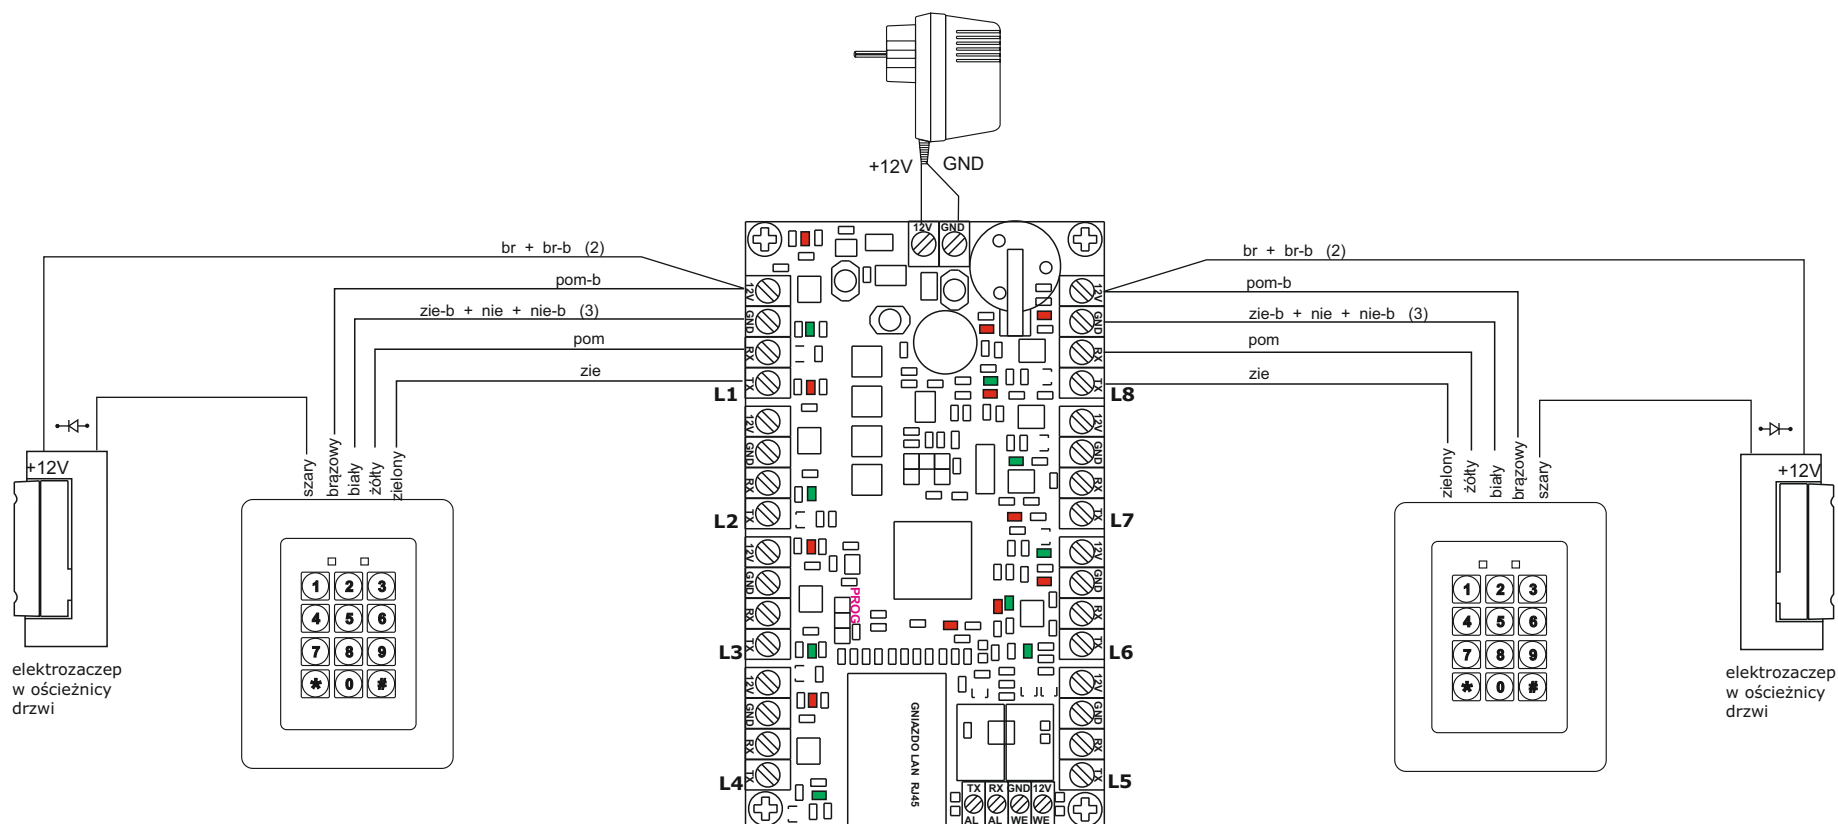


Elektrozaczepy które dostarczamy mają
zamontowane diody zabezpieczające przed przepięciami
Jeżeli są stosowane inne elektrozaczepy - bez diod
należy je zamontować
Minimalne parametry - prąd 1A napięcie 100V np. 1N4001

GS-280K / GS-270K czytnik kart z klawiaturą - drzwi wejściowe


zielono - biały	zie-b
zielony	zie
brazowo - biały	br-b
brazowy	br
pomarańczowo - biały	pom-b
pomarańczowy	pom
niebieski	nie
niebiesko biały	nie-b

ZAŁECANE KOLORY PRZEWODÓW

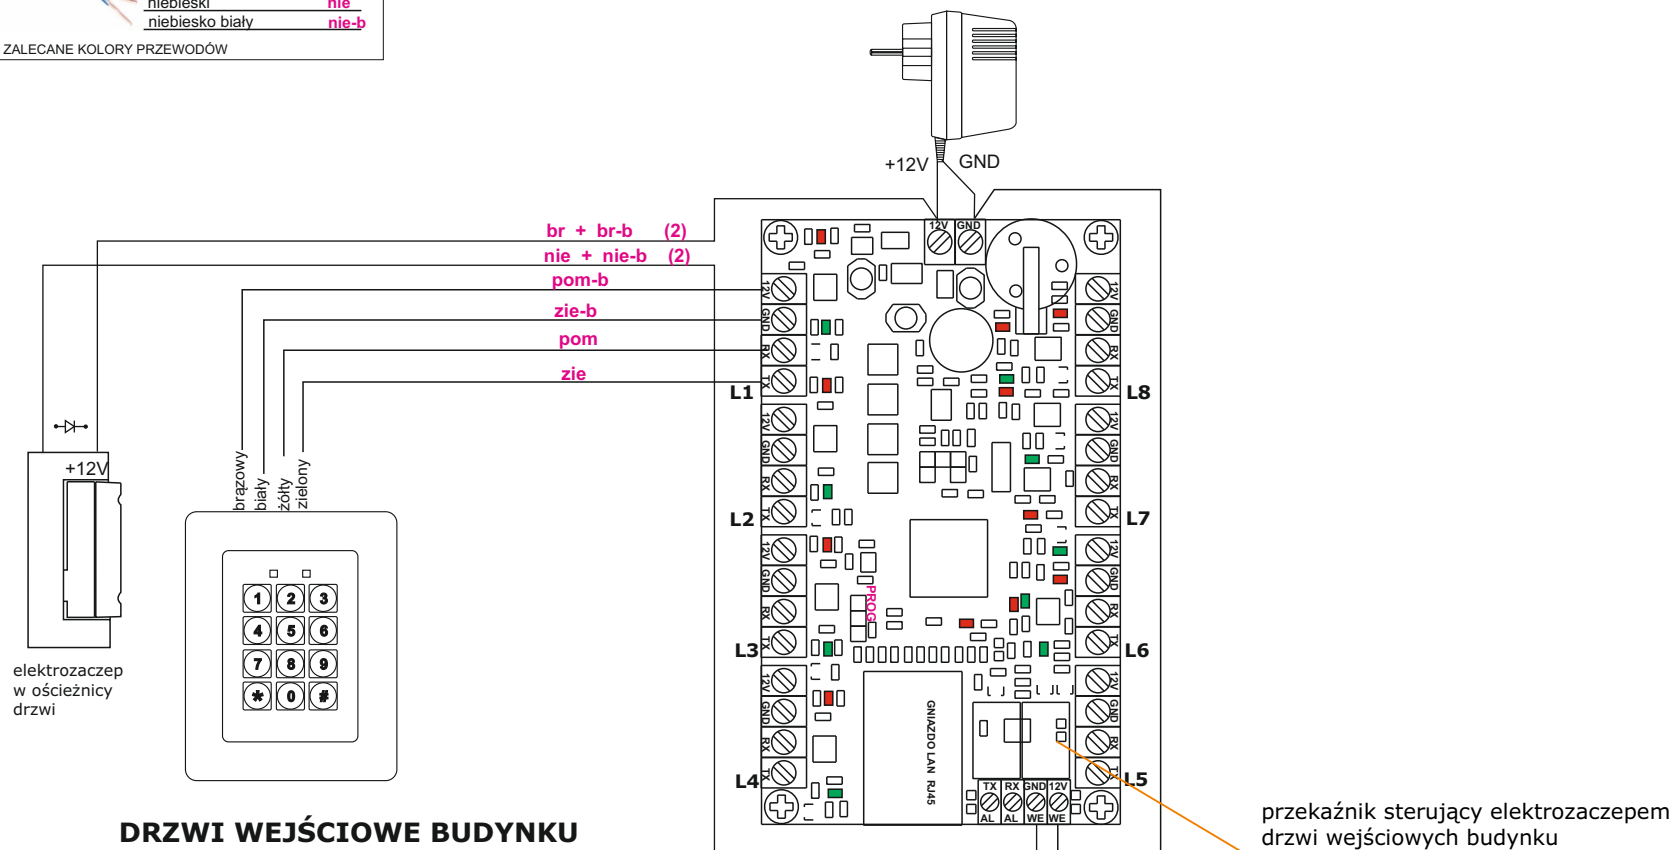

Elektrozaczepy które dostarczamy mają zamontowane diody zabezpieczające przed przepięciami. Jeżeli są stosowane inne elektrozaczepy - bez diod należy je zamontować. Minimalne parametry - prąd 1A napięcie 100V np. 1N4001

pokazane na rysunku połączenie można zastosować przy podłączeniu drzwi wejściowych zwiększając to bezpieczeństwo instalacji. Drzwi nie otworzą się nawet przy całkowitym zniszczeniu czytnika.

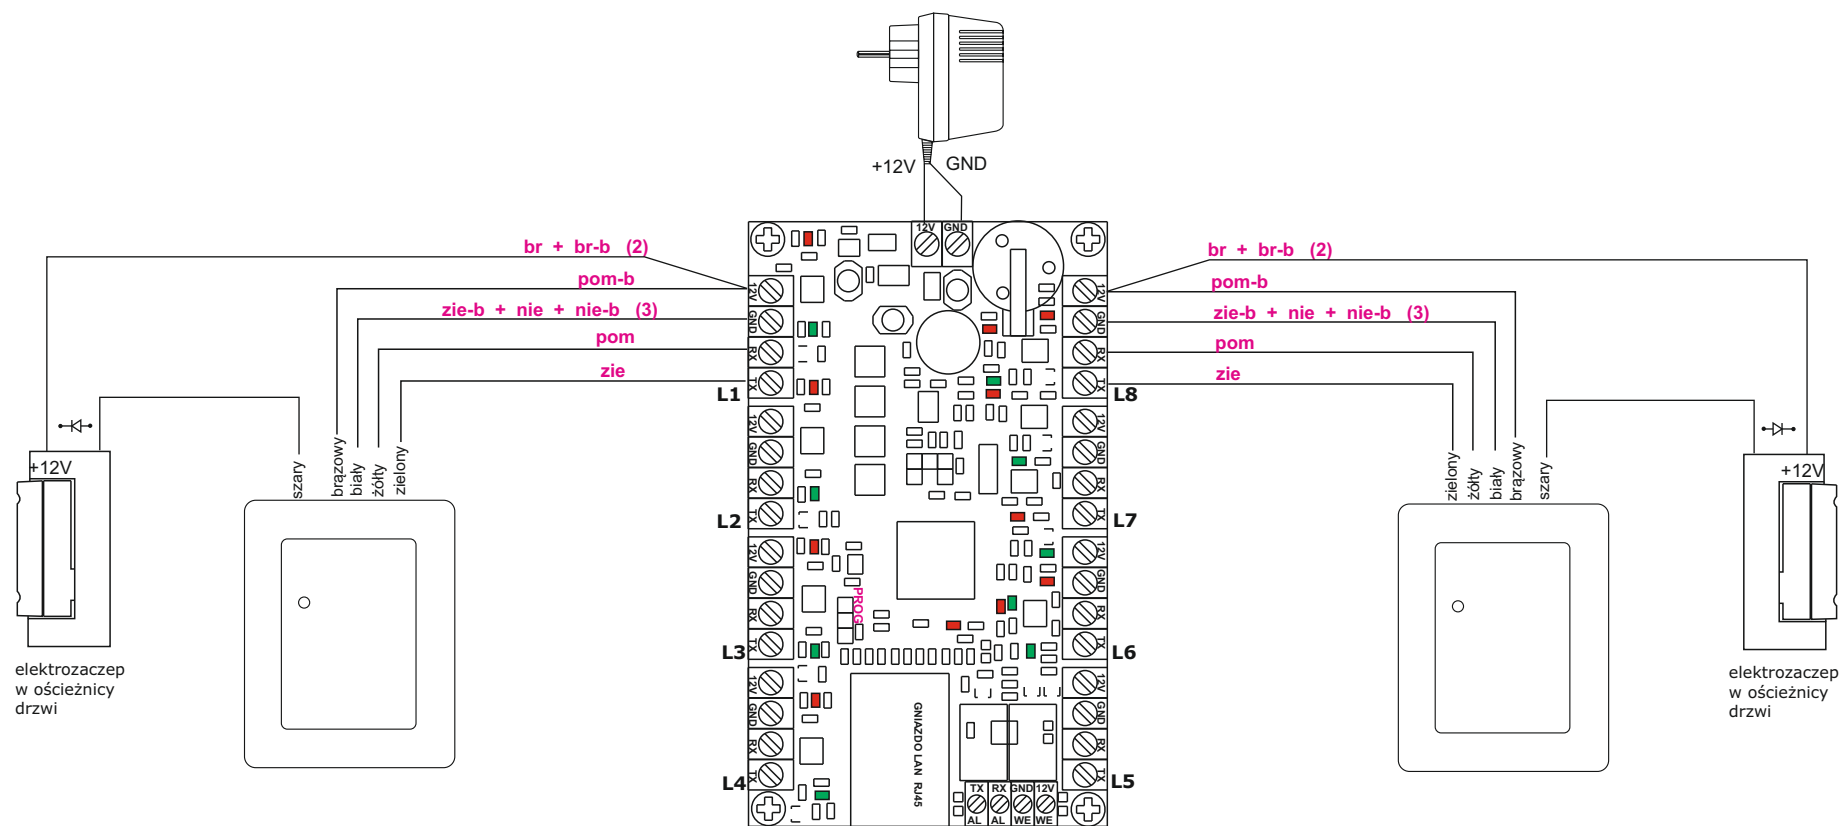

kontroler DS-2410

Elektrozaczepy które dostarczamy mają zamontowane diody zabezpieczające przed przepięciami
 Jeżeli są stosowane inne elektrozaczepy - bez diod należy je zamontować
 Minimalne parametry - prąd 1A napięcie 100V np. 1N4001

[illegible]

