


Instrukcja programu Hotel_S

wersja 20190202

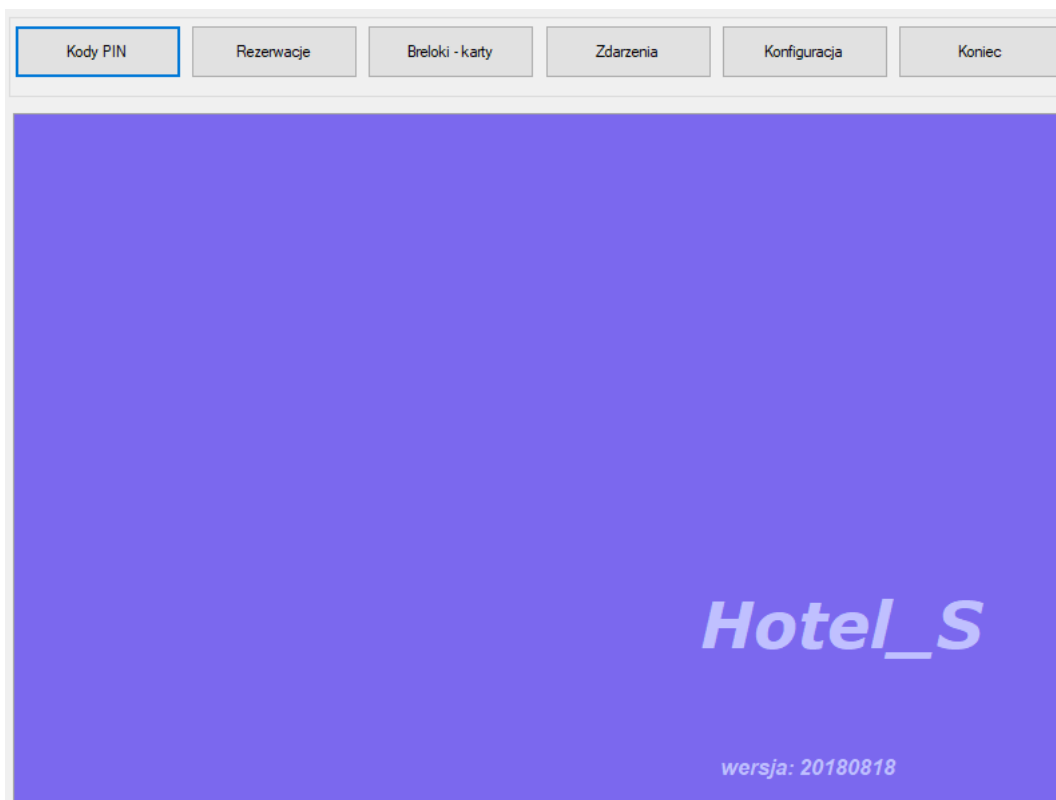

Konfiguracja

Połącz z depozytorem Zmień IP Usun zdarzenia starsze niż: 28.07.2018 Kopia bazy Koniec

☐ PIN z systemu rezerwacyjnego

Linia	Nazwa	Stan	Data	Godzina	Urządzenie
0	depozytor				

Po naciśnięciu klawisza *Połącz z depozytorem* wyświetlone zostaną aktualne ustawienia

połączenie z depozytorem i sprawdzenie ustawień

zmiana adresu IP depozytora
Po zmianie adresu IP konieczne będzie przekonfigurowanie modemu GSM oraz serwera VPN

oczyszczanie bazy ze starych zapisów

kopia bazy danych

jeżeli zostanie zaznaczone kody PIN powinien generować hotelowy program rezerwacyjny

czas oczekiwania na otwarcie skrytki lub drzwi

komputer ustawi datę i czas zegara na płycie depozytora taki sam jak w komputerze

nazwy skrytek depozytora można je zastąpić np. numerami pokoi

kasowanie pamięci depozytora usunie: zdarzeń, numerów kart i breloków, kodów PIN

Ustawienia konfiguracji:

Połącz z depozytorem Zmień IP 192.168.0.107 Usun zdarzenia starsze niż: 10.02.2019 Kopia bazy Koniec

☒ PIN z systemu rezerwacyjnego

E2000008-003819021000

Ustaw czas

Zapisz ilość i nazwy skrytek

1 do 8 skrytek - proszę ustawić 8
9 do 16 skrytek - proszę ustawić 16
17 do 24 skrytek - proszę ustawić 24
25 do 32 skrytek - proszę ustawić 32

Skrytki bez wpisanej nazwy nie będą widoczne w programie

Zmień czas otwarcia

3

Kasuj zdarzenia Kasuj karty / breloki Kasuj PIN

kody PIN

Do każdej skrytki możemy wpisać stałe kody PIN. Kody te będą również otwierać drzwi wejściowe budynku.
Po wyjeździe gościa kod można bardzo łatwo zmienić.
Do każdej skrytki może być wpisany tylko jeden kod.
Wpisanie nowego kodu automatycznie usuwa stary kod.
Klawisz Generuj PIN - komputer proponuje unikalny PIN

Nazwa	PIN
S1	1000
S2	2242
S3	2000
S4	4000
S5	5000
S6	6000
S7	7000
S8	8000

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem

rezerwacje

Program pozwala na rezerwację pokoi z wielomiesięcznym a nawet rocznym wyprzedzeniem.
W okienku z lewej strony należy ustawić datę od której gość chce wynająć pokój.
W tabeli są wyświetlane dane z 20 dni od ustawionej daty.
Proszę zaznaczyć pierwszy dzień rezerwacji (podświetlenie pomarańczowe)
oraz wpisać w tabeli ilość dni.
Można również wpisać dane osoby, która dokonuje rezerwacji.

28.07.2018

Zapisz rezerwację

Usuń rezerwację

Data	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
2018-07-28								
2018-07-29								
2018-07-30								
2018-07-31								
2018-08-01								
2018-08-02								
2018-08-03								
2018-08-04								
2018-08-05								
2018-08-06								
2018-08-07								
2018-08-08								
2018-08-09								
2018-08-10								
2018-08-11								
2018-08-12								
2018-08-13								
2018-08-14								
2018-08-15								
2018-08-16								

od dnia

2018-07-31

ilość dni

S3

4038

PIN - działa w dniu:

nazwisko

dokument

firma

kod miasto

adres

telefon

NIP

e-mail

Wpisz PIN

Sprawdź PIN

Usuń PIN

Koniec

Testowanie połączenia

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem

Kod PIN może automatycznie ustalać program *Hotel_S* lub może go ustalać hotelowy system rezerwacyjny.

Po wpisaniu **ilość dni** i wciśnięciu klawisza *Zapisz rezerwację* komputer zapisze wprowadzone dane.

28.07.2018

Zapisz rezerwację

Usuń rezerwację

Data	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
2018-07-28								
2018-07-29								
2018-07-30								
2018-07-31			10398					
2018-08-01			7					
2018-08-02			6					
2018-08-03			5					
2018-08-04			4					
2018-08-05			3					
2018-08-06			2					
2018-08-07			1					
2018-08-08								
2018-08-09								
2018-08-10								
2018-08-11								
2018-08-12								
2018-08-13								
2018-08-14								
2018-08-15								
2018-08-16								

od dnia

2018-07-31

ilość dni

8

S3

1039

PIN - działa w dniu:

2018-07-31

Wpisz PIN

Sprawdź PIN

Usuń PIN

nazwisko

dokument

firma

kod miasto

adres

telefon

e-mail

Koniec

Testowanie połączenia

połączony

sprawdzenie czy komputer jest połączony z depozytorem

Aby kodem gość mógł otworzyć drzwi i skrytkę S3 należy go wpisać do pamięci depozytora wciskając klawisz *Wpisz PIN* tak wpisany PIN będzie aktywny tylko w dniu przyjazdu PIN można wpisać w dniu rezerwacji lub dopiero przed przyjazdem gościa. Możemy przedłużyć czas działania kodu PIN na wszystkie dni pobytu (+ 1 dzień - wyjazd) Pokazuje to przykład poniżej. Należy ustawić kolejne daty i wciskać klawisz *Wpisz PIN*. Depozytor automatycznie kasuje kody PIN o północy w dniu na który były zaprogramowane. Pamięć depozytora może przechowywać do 8.000 kodów PIN.

28.07.2018

Zapisz rezerwację

Usuń rezerwację

Data	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
2018-07-28								
2018-07-29								
2018-07-30								
2018-07-31			10398					
2018-08-01			7					
2018-08-02			6					
2018-08-03			5					
2018-08-04			4					
2018-08-05			3					
2018-08-06			2					
2018-08-07			1					
2018-08-08								
2018-08-09								
2018-08-10								
2018-08-11								
2018-08-12								
2018-08-13								
2018-08-14								
2018-08-15								
2018-08-16								

od dnia

2018-07-31

ilość dni

8

S3

1039

PIN - działa w dniu:

2018-07-31

Wpisz PIN

Sprawdź PIN

Usuń PIN

nazwisko

dokument

firma

kod miasto

adres

telefon

e-mail

Koniec

Testowanie połączenia

sprawdzenie czy komputer jest połączony z depozytorem

breloki - karty wpisanie do bazy w komputerze

Nowy brelok - karta

Zmiana

numer

nazwa

Zapisz

brelok - karta ☒

gościa ☐

personelu ☐

Zrezygnuj

Koniec

Testowanie połączenia

połączony

WPISZ brelok - kartę

SPRAWDŹ brelok - kartę

ZABLOKUJ brelok - kartę

Wyczyść

Lp	Numer	Typ	Skrytka	Nazwa	Skrytka
1	009C3250	P	aktywna	Personel 1	S1
2	009C2BF0	P	aktywna	Personel 2	S2
3	009C599F	G	drzwi	Gość 1	S3
4	009C0204	G	drzwi	Gość 2	S4
5	009C0A79	G	drzwi	Gość 3	S5
6	009C0FFA	G	drzwi	Gość 4	S6
7	009C1762	G	drzwi	Gość 5	S7
8	009C1830	G	drzwi	Gość 6	S8
9	009BE02F	G	drzwi	Gość 7	
10	009BFA25	G	drzwi	Gość 8	

sprawdzenie czy komputer jest połączony z depozytorem

wpisanie breloków - kart personelu do depozytora

Brelok lub karta personelu będzie otwierać drzwi i skrytki (aktywna) jeżeli zostanie wpisana do depozytora klawiszem *WPISZ brelok - kartę* nie trzeba zaznaczać żadnej skrytki

Nowy brelok - karta

Zmiana

numer

nazwa

Zapisz

brelok - karta ☐

gościa ☐

personelu ☒

Zrezygnuj

Koniec

Testowanie połączenia

WPISZ brelok - kartę

SPRAWDŹ brelok - kartę

ZABLOKUJ brelok - kartę

Wyczyść

Lp	Numer	Typ	Skrytka	Nazwa	Skrytka
1	009C3250	P	aktywna	Personel 1	S1
2	009C2BF0	P	aktywna	Personel 2	S2
3	009C599F	G	drzwi	Gość 1	S3
4	009C0204	G	drzwi	Gość 2	S4
5	009C0A79	G	drzwi	Gość 3	S5
6	009C0FFA	G	drzwi	Gość 4	S6
7	009C1762	G	drzwi	Gość 5	S7
8	009C1830	G	drzwi	Gość 6	S8
9	009BE02F	G	drzwi	Gość 7	
10	009BFA25	G	drzwi	Gość 8	

sprawdzenie czy komputer jest połączony z depozytorem

brelok - karta wpisanie którą skrytkę ma otwierać

Nowy brelok - karta		numer 009C0A79	nazwa Gość 3	Zapisz	
Zmiana		brelok - karta ☒ gościa ☐ personelu		Zrezygnuj	
WPISZ brelok - kartę SPRAWDŹ brelok - kartę ZABLOKUJ brelok - kartę Wyczyść					
Lp	Numer	Typ	Skrytka	Nazwa	Skrytka
1	009C3250	P	aktywna	Personel 1	S1
2	009C2BF0	P	aktywna	Personel 2	S2
3	009C599F	G	drzwi	Gość 1	S3
4	009C0204	G	drzwi	Gość 2	S4
5	009C0A79	G	drzwi	Gość 3	S5
6	009C0FFA	G	drzwi	Gość 4	S6
7	009C1762	G	drzwi	Gość 5	S7
8	009C1830	G	drzwi	Gość 6	S8
9	009BE02F	G	drzwi	Gość 7	
10	009BFA25	G	drzwi	Gość 8	

Koniec

Testowanie połączenia

sprawdzenie czy
komputer jest
połączony
z depozytorem

zdarzenia

Odczytaj zdarzenia

czytanie zdarzeń

14

odczytanychilość zdarzeń

proszę czekać

Koniec

Od dnia

10.07.2016

Do dnia

10.07.2016

Szukaj

Lp	Data	Godzina	Opis zdarzenia
----	------	---------	----------------

Pamięć depozytora zapisuje może zapisać do 8.000 zdarzeń

Po naciśnięciu klawisza *Odczytaj zdarzenia* program zapisze zdarzenia na dysku komputera. Pamięć depozytora zostanie wyczyszczona i może zapisywać kolejne zdarzenia

Właściciel hotelu cały czas ma informację co się dzieje w budynku nawet gdy przebywa w odległości kilkuset kilometrów.

Informacje są bardziej dokładne i rzetelne niż przekazywane przez zatrudnione recepcjonistki

Przykładowe zapisy odczytane z pamięci depozytora od dnia 10-07-2016 do 18-07-2016

Odczytaj zdarzenia

Koniec

Od dnia

10.07.2016

Do dnia

18.07.2016

Szukaj

Lp	Data	Godzina	Opis zdarzenia
1	2016-07-10	08:25	wejście 1 - otwarte PIN 1234
2	2016-07-10	08:27	skrytka 1 - otwarta PIN 1234
3	2016-07-17	13:45	skrytka 1 - otwarta brelokiem 00830CF4
4	2016-07-18	14:01	wejście 1 - otwarte 0069CF30
5	2016-07-18	14:05	wejście 2 - otwarte 0069CF30
6	2016-07-18	14:08	wejście 3 - otwarte 0069CF30
7	2016-07-18	14:10	skrytka 2 - otwarta kartą personelu 0069CF30
8	2016-07-18	16:15	skrytka 2 - otwarta brelokiem 00830D03

1 W dniu 10-07-2016 o godzinie 8:25 gość przyjechał do hotelu i otworzył drzwi kodem 1234

2 O godzinie 8:27 otworzył skrytkę 1 kodem 1234 i wyjął z niej klucz

3 Gość wyprowadził się w dniu 17-07-2016, o godzinie 13:45 otworzył skrytkę 1 brelokiem o numerze 00830CF4 i pozostawił klucz do pokoju

4 W dniu 18-07-2016 przyszła sprzątaczką, która ma kartę personelu numer 0069CF30, o godzinie 14:01 otworzyła wejście 1

5 O godzinie 14:05 otworzyła kartą wejście 2

6 O godzinie 14:08 otworzyła kartą wejście 3

7 O godzinie 14:10 otworzyła kartą skrytkę 2 i wyjęła klucz do pokoju

8 O godzinie 16:15 zakończyła sprząatanie - otworzyła skrytkę 2 brelokiem i zostawiła klucz do pokoju