


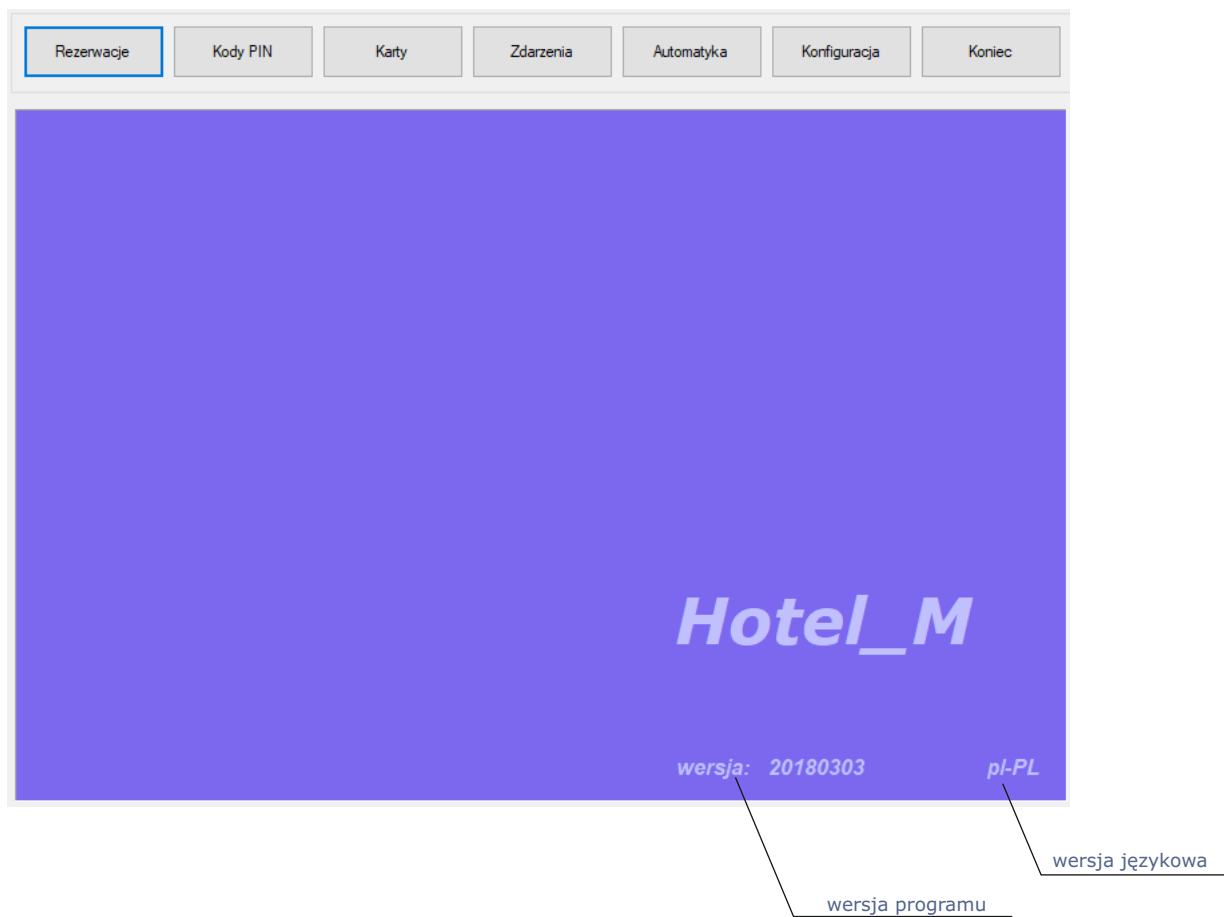

Instalacja

Program może być zainstalowany na komputerze (laptopie) z systemem operacyjnym:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10




przed zainstalowaniem proszę pobrać wszystkie dostępne aktualizacje.

Uwaga: program Hotel_M musi być zainstalowany na dysku C:

Dostępne wersje językowe - program automatycznie rozpozna wersję językową systemu Windows

- polska
- angielska
- niemiecka

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawiają się komunikaty:

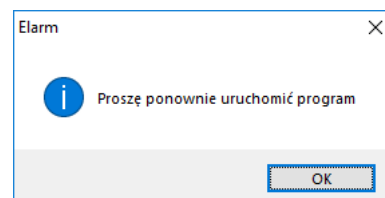

proszę wcisnąć klawisz *Dodaj linię*

Dodaj linię Usuń linię Ustaw czas adres IP port Usuń dane starsze niż: Kopia bazy Koniec

24.02.2018

nazwa Zapisz Anuluj

Linia	Nazwa	Data	Godzina	Kontroler
-------	-------	------	---------	-----------

proszę wpisać adres IP oraz numer portu,
które są na naklejce umieszczonej na płycie kontrolera

wpisać nazwę grupy 8 przejść podłączonych do kontrolera
np. parter

zatwierdzić klawiszem *Zapisz*

Dodaj linię Usuń linię Ustaw czas adres IP port Usuń dane starsze niż: Kopia bazy Koniec

24.02.2018

nazwa Zapisz Anuluj

Proszę:

- wpisać nazwę kontrolera
- wpisać adres IP kontrolera zapisany na obudowie
- wpisać port kontrolera zapisany na obudowie
- wcisnąć klawisz Zapisz

Linia	Nazwa	Data	Godzina	Kontroler
-------	-------	------	---------	-----------

kody PIN będą wpisywane z hotelowego systemu rezerwacji

po kliknięciu w dodaną linię program wyświetli datę, godzinę oraz typ urządzenia

zapisywanie wprowadzonych ustawień

początek i koniec doby hotelowej kod PIN w pierwszym i ostatnim dniu pobytu będzie działał od i do godziny

ile sekund ma działać elektrozaczep otwierający drzwi

alarm włączony /wyłączony

sterowanie ogrzewania włączone /wyłączone

Dodaj linie Usunię linie Ustaw czas adres IP 192.168.0.107 port 1007 Usunię dane starsze niż: 29.06.2018 Kopia bazy Koniec

☐ PIN z systemu rezerwacyjnego

Zapisz Anuluj

Linia	Nazwa	Data	Godzina	Kontroler	
0	parter	OK	2018-07-29	18:10	DS-2410
1	piętro				

E1000065-003818072900

doba od godz 14 doba do godz 12 czas otwarcia 3

	drzwi	rodzaj	ogrzewanie	alarm
L1	Główne	W		
L2	102	A	☐	☐
L3	103	A	☐	☐
L4	104	A	☐	☐
L5	105	B		
L6	106	B		
L7	107	P		
L8	107	B		

W - przejścia które gość otwiera kodem PIN
A - pokój hotelowy z automatyką
B - pokój hotelowy bez automatyki
P - pozostałe przejścia
X - nie podłączone

Kasuj zdarzenia Kasuj karty Kasuj PIN

kontroler DS-2410 ma 8 wejścia oznaczone L1..L8 do których są podłączone sterowniki przejść

proszę wpisać nazwy przejść lub numery pokoi lub pozostawić puste jeżeli nie odłączone


rodzaj

W - wejście dla gości
A - pokoje z automatyką
B - pokoje bez automatyki
P - pozostałe przejścia
X - nie podłączone

kontroler ma 3 pamięci: zdarzeń, kart i kodów PIN klawisze pozwalają na "wyczyszczenie" pamięci

pamięci kart i PIN przechowują do 2000 zapisów
pamięć zdarzeń - 8000 zapisów
Po odczytaniu komputer zapisuje zdarzenia na dysku komputera i "czyści" pamięć zdarzeń

Przy rezerwacji pokoju program wpisze kod PIN otwierający pokój "A" lub "B" oraz ten sam kod PIN do przejść zaznaczonych jako "W"
Przejścia P mogą być otwierane kartą lub kodem - kod PIN do tych przejść nie jest wpisywany automatycznie przy rezerwacji.
Te przejścia mogą być dodatkowo zamykane kluczem (restauracja, basen) lub otwierać się tylko po zbliżeniu karty personelu

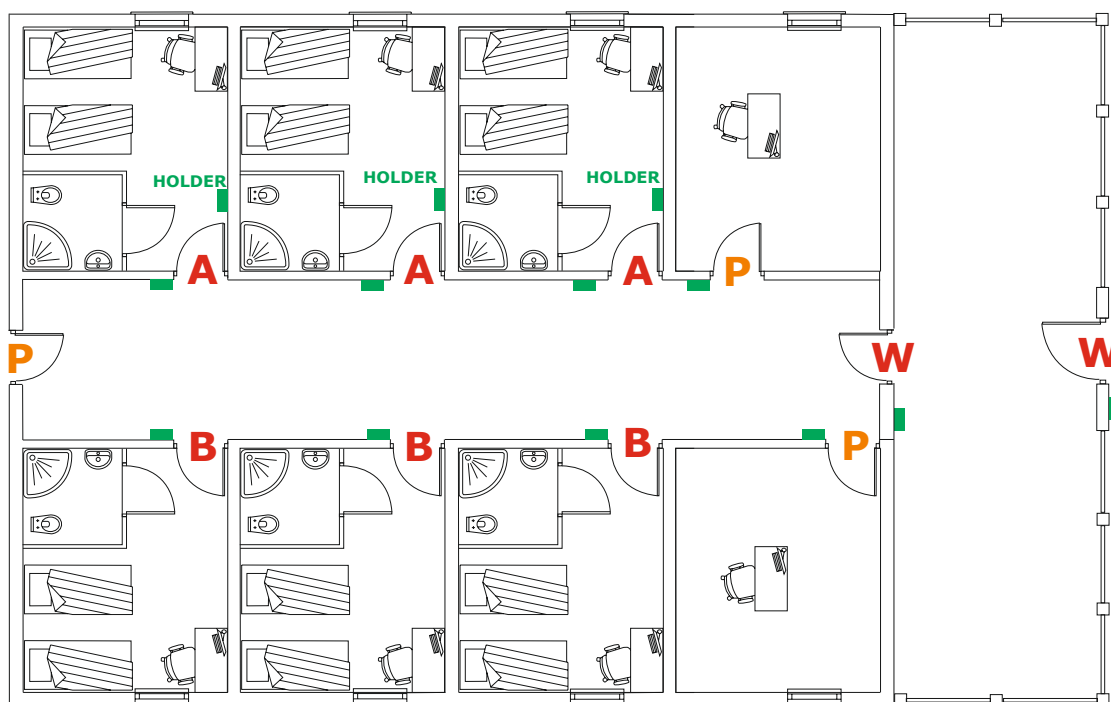

Nowa karta
Zmiana

proszę wpisać numer, który jest wydrukowany na karcie,
nazwisko osoby lub numer pokoju i nacisnąć klawisz **Zapisz**

Karta zostanie wpisana tylko do bazy w komputerze - nie otwiera żadnego przejścia

Nowa karta	numer 00830D03 nazwa Gość 2	Zapisz	Koniec																														
Zmiana		Anuluj	Ustawianie czasu																														
Wpisz kartę	Sprawdź kartę	Usuń kartę	Wyczyść																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Numer</th><th>Nazwa</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0069CF30</td><td>Personel 1</td></tr><tr><td>2</td><td>008309D5</td><td>Personel 2</td></tr><tr><td>3</td><td>00830CF4</td><td>Gość 1</td></tr><tr><td>4</td><td>00830D03</td><td>Gość 2</td></tr></tbody></table>			Numer	Nazwa	1	0069CF30	Personel 1	2	008309D5	Personel 2	3	00830CF4	Gość 1	4	00830D03	Gość 2	<table border="1"><thead><tr><th>wejście</th></tr><tr><td>101</td></tr><tr><td>102</td></tr><tr><td>103</td></tr><tr><td>104</td></tr><tr><td>105</td></tr><tr><td>magazyn</td></tr><tr><td>201</td></tr><tr><td>202</td></tr><tr><td>203</td></tr><tr><td>204</td></tr><tr><td>205</td></tr><tr><td>206</td></tr><tr><td>207</td></tr><tr><td>208</td></tr></thead></table>		wejście	101	102	103	104	105	magazyn	201	202	203	204	205	206	207	208
	Numer	Nazwa																															
1	0069CF30	Personel 1																															
2	008309D5	Personel 2																															
3	00830CF4	Gość 1																															
4	00830D03	Gość 2																															
wejście																																	
101																																	
102																																	
103																																	
104																																	
105																																	
magazyn																																	
201																																	
202																																	
203																																	
204																																	
205																																	
206																																	
207																																	
208																																	

Które przejścia ma otwierać karta: proszę zaznaczyć kartę oraz przejście a następnie wcisnąć jeden z przycisków

- **Wpisz kartę** - karta będzie otwierała zaznaczone przejście
- **Sprawdź kartę** - program sprawdzi czy karta otwiera przejście
- **Usuń kartę** - zablokowanie karty - nie będzie otwierała zaznaczonego przejścia

Karta nie zostanie usunięta z bazy programu - wciskając przycisk **Wpisz kartę** możemy ją ponownie uaktywnić

Nowa karta	numer nazwa	Zapisz	Koniec																														
Zmiana		Anuluj	Ustawianie czasu																														
Wpisz kartę	Sprawdź kartę	Usuń kartę	Wyczyść																														
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Numer</th><th>Nazwa</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0069CF30</td><td>Personel 1</td></tr><tr><td>2</td><td>008309D5</td><td>Personel 2</td></tr><tr><td>3</td><td>00830CF4</td><td>Gość 1</td></tr><tr><td>4</td><td>00830D03</td><td>Gość 2</td></tr></tbody></table>			Numer	Nazwa	1	0069CF30	Personel 1	2	008309D5	Personel 2	3	00830CF4	Gość 1	4	00830D03	Gość 2	<table border="1"><thead><tr><th>wejście</th></tr><tr><td>101</td></tr><tr><td>102</td></tr><tr><td>103</td></tr><tr><td>104</td></tr><tr><td>105</td></tr><tr><td>magazyn</td></tr><tr><td>201</td></tr><tr><td>202</td></tr><tr><td>203</td></tr><tr><td>204</td></tr><tr><td>205</td></tr><tr><td>206</td></tr><tr><td>207</td></tr><tr><td>208</td></tr></thead></table>		wejście	101	102	103	104	105	magazyn	201	202	203	204	205	206	207	208
	Numer	Nazwa																															
1	0069CF30	Personel 1																															
2	008309D5	Personel 2																															
3	00830CF4	Gość 1																															
4	00830D03	Gość 2																															
wejście																																	
101																																	
102																																	
103																																	
104																																	
105																																	
magazyn																																	
201																																	
202																																	
203																																	
204																																	
205																																	
206																																	
207																																	
208																																	

czas ustawiony

Do każdego pokoju hotelowego można wpisać tylko jeden kod PIN
Kody dla pokoi będą otwierać również wejścia do budynku. (W)

POKOJE	PIN	
102	2345	
103	3456	
104		
105		
106		
202	1111	
203		
204		
205		
206		
207		

1111

Generuj PIN

Wpisz - pokój

Wpisz - wejście

Sprawdź - pokój

Sprawdź - wejście

Usuń - pokój

Usuń - wejście

WEJŚCIA	
Główne	
Parking	

Koniec

Ustaw czas

synchronizacja czasu
- komputer
- urządzenia

proszę wcisnąć
przy każdej zmianie
ustawień programu

Po wciśnięciu klawisza *Temperatura w pokoju* program wyświetli informację:
na przykład:

temperatura: 18
okno zamknięte
regulacja ogrzewania włączona

101	
102	
103	
201	
202	
203	
204	

Temperatura w pokoju

26.03.2018

Wpisz

Sprawdź

Usuń

temperatura: 18 okno zamknięte regulacja ogrzewania włączona

Koniec

Ustaw czas

synchronizacja czasu
- komputer
- urządzenia

proszę wcisnąć
przy każdej zmianie
ustawień programu

Jeżeli pokój przez kilka dni nie będzie wynajęty możemy uruchomić funkcję *POKÓJ WOLNY*
np do dnia 1 kwietnia

Automatyka zmniejszy ogrzewanie i będzie utrzymywała w pokoju temperaturę 10 °C

W dniu 1 kwietnia o godzinie 24:00 funkcja automatycznie się wyłączy, żeby gość który przyjedzie w dniu 2 kwietnia po godzinie 14:00 (doba hotelowa) miał pokój nagrany.

101	
102	
103	
201	
202	
203	
204	

Temperatura w pokoju

01.04.2018

Wpisz

kwiecień 2018

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Dziś: 26.03.2018

Koniec

Ustaw czas

po wciśnięciu klawisza program odczyta dane zapisane w pamięci kontrolerów
dane zostaną zapisane na dysku komputera - pamięć zdarzeń kontrolera zostanie wyczyszczona

Odczytaj zdarzenia

test urządzenia

odczytanych

ilość zdarzeń

proszę czekać

Koniec

Od dnia

18.03.2018

Do dnia

18.03.2018

Szukaj

Lp	Data	Godzina	Opis zdarzenia
----	------	---------	----------------

Odczytaj zdarzenia

Koniec

Od dnia

18.03.2018

Do dnia

18.03.2018

Szukaj

Lp	Data	Godzina	Opis zdarzenia
1	2018-03-18	11:48	wejście - otwarte kartą 0069CF30
2	2018-03-18	11:49	101 - otwarte kartą 00830CF4
3	2018-03-18	11:49	wejście - otwarte kodem PIN 1234
4	2018-03-18	11:50	101 - otwarte kodem PIN 2345
5	2018-03-18	11:51	101 - wyłączenie prądu

po wciśnięciu klawisza program
wyświetli raport

proszę ustawić od jakiego dnia ma być zrobiona rezerwacja

26.03.2018

Wszystkie Wybrany Ustaw czas Koniec

marzec 2018

pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Dziś: 26.03.2018

rezerwacja od rezerwacja do

NIP

miasto

telefon

mail

Zapisz rezerwację

Usuń rezerwację

wejście

☐ PIN - cały pobyt

Sprawdz PIN Wpisz PIN Usuń PIN

kliknąć pokój który ma być zarezerwowany

program wygenerował kod PIN dla tej rezerwacji

na ile dni jest robiona rezerwacja

dane gościa

26.03.2018

Wszystkie Wybrany Ustaw czas Koniec

1441 5 2018-03-26 14

numer rezerwacji PIN dni rezerwacja od rezerwacja do

nazwisko

dokument

kod

adres

telefon

mail

Zapisz rezerwację

Usuń rezerwację

wejście

☐ PIN - cały pobyt

Sprawdz PIN Wpisz PIN Usuń PIN

zapisanie rezerwacji

po zapisaniu rezerwacji i ponownym kliknięciu w pierwszy dzień rezerwacji aktywne są klawisze **Wpisz PIN**, **Sprawdź PIN**, **Usuń PIN**

pokoje hotelowe		26.03.2018		Wszystkie	Wybrany	Ustaw czas		Koniec
02	101	2018-03-26	14415	numer rezerwacji PIN: 1441, dni: 5, rezerwacja od: 2018-03-26, 14, rezerwacja do: 2018-03-31, 12 nazwisko: _____ dokument: _____ NIP: _____ kod: _____ miasto: _____ adres: _____ telefon: _____ mail: _____ Zapisz rezerwację Usuń rezerwację wejście ☐ PIN - cały pobyt Sprawdź PIN Wpisz PIN Usuń PIN				
03	102	2018-03-27	4					
04	103	2018-03-28	3					
05	104	2018-03-29	2					
06	105	2018-03-30	1					
11	201	2018-03-31						
12	202	2018-04-01						
13	203	2018-04-02						
14	204	2018-04-03						
15	205	2018-04-04						
16	206	2018-04-05						
17	207	2018-04-06						
18	208	2018-04-07						
		2018-04-08						
		2018-04-09						
		2018-04-10						
		2018-04-11						
		2018-04-12						
		2018-04-13						
		2018-04-14						

sprawdzenie czy wpisany PIN otworzy drzwi

pokoje hotelowe		26.03.2018		Wszystkie	Wybrany	Ustaw czas		Koniec
02	101	2018-03-26	14415	numer rezerwacji PIN: 1441, dni: 5, rezerwacja od: 2018-03-26, 14, rezerwacja do: 2018-03-31, 12 nazwisko: _____ dokument: _____ NIP: _____ kod: _____ miasto: _____ adres: _____ telefon: _____ mail: _____ Zapisz rezerwację Usuń rezerwację wejście ☐ PIN - cały pobyt Sprawdź PIN Wpisz PIN Usuń PIN				
03	102	2018-03-27	4					
04	103	2018-03-28	3					
05	104	2018-03-29	2					
06	105	2018-03-30	1					
11	201	2018-03-31						
12	202	2018-04-01						
13	203	2018-04-02						
14	204	2018-04-03						
15	205	2018-04-04						
16	206	2018-04-05						
17	207	2018-04-06						
18	208	2018-04-07						
		2018-04-08						
		2018-04-09						
		2018-04-10						
		2018-04-11						
		2018-04-12						
		2018-04-13						
		2018-04-14						

PIN otwiera drzwi tylko w pierwszym dniu rezerwacji

Można przedłużyć jego działanie na wszystkie dni zaznaczając **PIN cały pobyt** oraz klawisz **Wpisz PIN**

pokoje hotelowe		26.03.2018	Wszystkie	Wybrany	Ustaw czas	Koniec
02	101	2018-03-26	14415			
03	102	2018-03-27	4			
04	103	2018-03-28	3			
05	104	2018-03-29	2			
06	105	2018-03-30	1			
11	201	2018-03-31				
12	202	2018-04-01				
13	203	2018-04-02				
14	204	2018-04-03				
15	205	2018-04-04				
16	206	2018-04-05				
17	207	2018-04-06				
18	208	2018-04-07				
		2018-04-08				
		2018-04-09				
		2018-04-10				
		2018-04-11				
		2018-04-12				
		2018-04-13				
		2018-04-14				

1441

5

2018-03-26

14

2018-03-31

12

numer rezerwacji PIN

dni

rezerwacja od

rezerwacja do

nazwisko

dokument

kod

adres

telefon

miasto

NIP

mail

Zapisz rezerwację

Usuń rezerwację

wejście

204 - jednodniowy PIN usunięty

wejście - jednodniowy PIN usunięty

204 - PIN wpisany

wejście - PIN wpisany

☒ PIN - cały pobyt

Sprawdz PIN

Wpisz PIN

Usuń PIN

Po kliknięciu **Wszystkie** program wyświetli grafik wprowadzonych rezerwacji

pokoje hotelowe		26.03.2018	Wszystkie	Wybrany	Ustaw czas		Koniec						
02	101	Data	02	03	04	05	06	11	12	13	14	15	16
03	102	2018-03-26			41075	3	6	9	502016	5	14415		
04	103	2018-03-27			4	2	5	8	15	4	4		
05	104	2018-03-28		70295	3	1	4	7	14	3	3		
06	105	2018-03-29		4	2		3	6	13	2	2		
11	201	2018-03-30	30192	3	1		2	5	12	1	1		
12	202	2018-03-31	1	2			1	4	11				
13	203	2018-04-01	00267	1				3	10				
14	204	2018-04-02	6					2	9				
15	205	2018-04-03	5					1	8				
16	206	2018-04-04	4						7				
17	207	2018-04-05	3						6				
18	208	2018-04-06	2						5				
		2018-04-07	1						4				
		2018-04-08							3				
		2018-04-09							2				
		2018-04-10							1				
		2018-04-11											
		2018-04-12											